

2025

PRIJS LIJST



ALTIJD DE JUISTE TEMPERATUUR

VOOR ALLES WAT RIJDT EN VAART
VOOR NU EN IN DE TOEKOMST



PRIJSLIJST EBERCA BENELUX 2025

EBERSPÄCHER VERWARMINGEN EN TOEBEHOREN

Wat vindt u in deze catalogus:

Elektrificatie van voertuigen en machines voor
een duurzame wereld vraagt om slimme

batterijbeheeroplossingen	3
Nieuwe artikelen	4
Normbladen standaard luchtverwarming	5/10
Normbladen standaard waterverwarming	11/15
Normbladen laadruimte verwarming	16/17
Normbladen Scheepsverwarming	18/21
Normbladen Clion-Marine scheepsairconditioning	22/23
Normblad Cooltronic	24
Normbladen Kalori	25/36
Normbladen warmtewisselaars/blowers	37/40
Normblad Handiwash & Miniwash	41
Normblad Coldtainer	42/43
Overzicht verwarmingstoebehoren	44/55

Eberca is ook uw leverancier voor:

- Clion-Marine scheepsairconditioningsystemen.
- Airconditioning sets voor bestelwagens, trucks, bouwmachines en bussen.
- Transportkoeling voor bestelwagens en lichte vrachtwagens.
- Standairco's voor voertuigen.
- SÜTRAK airco systemen voor bussen en touringcars.
- Energiesystemen voor alles wat rijdt en vaart.
- Eberspächer Kalori HVAC.
- Eberspächer Catem HV verwarming.

Wenst u nadere informatie over één van de artikelgroepen of wenst u een bezoek van ons? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

NEDERLAND

Eberca BV
Marconistraat 2
NL-3281 NB Numansdorp

T +31 (0) 186 621955
E info@eberca.nl
E orders@eberca.nl
W www.eberca.nl

BELGIE/LUXEMBOURG

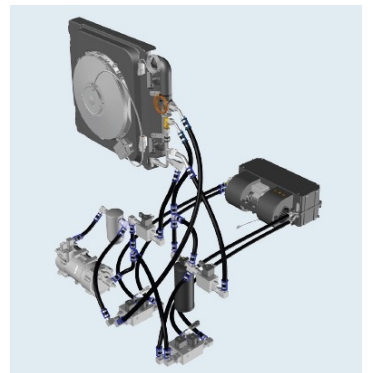
Eberca BV
Esperantolaan 2
B-3001 Leuven-Heverlee
(Researchpark Haasrode)

T +32 (0) 16 402500
E sales@eberca.be
W www.eberca.be

Elektrificatie van voertuigen en machines voor een duurzame wereld vraagt om slimme batterijbeheeroplossingen. Warmtepompen en BTMS zorgen ervoor dat de batterij optimaal blijft presteren.

Met de elektrificatie van voertuigen en machines wordt het verminderen en beheersen van het energie-verbruik cruciaal. In de geest van recycling en om de batterijen en elektrische componenten in goede staat te houden, zijn warmtepompen en batterij-thermo-management-systemen (BTMS) volop in ontwikkeling. Samen met onze partners ontwikkelen we de beste combinatie om het laagste energieverbruik en de hoogste efficiëntie te bereiken. Neem contact met ons op voor ondersteuning bij uw projecten.

Met onze meer dan 30 jaar ervaring beschikken we bij EBERCA over de technische kennis en de lange samenwerking met de ontwerpbureaus van onze leveranciers om de beste apparatuur uit te werken. Het is altijd ons doel geweest om voorop te blijven lopen op het gebied van technologie, zodat we u door de jaren heen kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van uw projecten. Kom en daag ons uit! We staan klaar om je vraag te beantwoorden en de apparatuur te leveren die werkt met batterijbeheersysteem (BMS), warmtepomp en elektrische stroomafname (ePTO).



Nieuwe artikelen



E-Airtronic

Elektrische verwarming

zie pagina 37



Airtronic Ethanol

Voor elektrische voertuigen

zie pagina 6



High voltage coolant heater

Betrouwbare en krachtige PTC-technologie

zie pagina 30



Elektrische compressoren

Van 12 V tot 900 VDC en ook in 230 VAC
(meer dan 15 versies)


zie pagina 29



Verticale VAC, HVAC en EHVAC

Meer dan 30 versies voor diesel of
elektrische voertuigen en machines

zie pagina 34



Kelec 230 VAC Plug & Play

Complete 230 VAC verwarming

zie pagina 37



Breezonic performance

De nieuwe 'state of the art' airconditioning op
het dak is uitgerust met warmtepomp techniek (HP)

zie pagina 26



Airtronic S3 D2L Commercial - Luchtverwarming

- Traploze regeling
- Borstelloze motor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Standaard geïntegreerde hoogtesensor (automatische regeling tot 4.000 m)
- Bijzonder laag stroomverbruik
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	B2L	D2L
Brandstof		Benzine	Diesel
Spanning	Volt	12	12 24
Capaciteit	kW	1,0 - 2,0	0,85 - 2,2
Luchtverplaatsing**	kg/u	max. 100	max. 105
Stroomverbruik	W	4 - 26	4 - 28
Brandstofverbruik	l/u	0,14 - 0,26	0,1 - 0,27
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 tot +50	-40 tot +70
Gewicht	kg	2,5	2,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	310 x 115 x 122	310 x 115 x 122

** Zonder tegendruk met kap van 75 mm.

Mogelijke toepassing:

Personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, 4-wiel voertuigen, elektrovoertuigen, invalidervoertuigen. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, een gedeelte bevindt zich in de universele inbouwset. **De toebehoren voor het luchtsysteem moeten apart besteld worden, zoals aanzuigrooster, uitstroomkap, luchtslangen en uitstroomroosters.** Ook de bediening dient apart besteld te worden.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, docu USB en garantieformulier.
 Universele inbouwset: 1 m verbrandingsluchtslang, 1 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Luchtverwarming Airtronic S3 D2L Commercial	Diesel	12 V	25 2953 05 00 00	1.070,00
Luchtverwarming Airtronic S3 D2L Commercial	Diesel	24 V	25 2954 05 00 00	1.070,00
Luchtverwarming Airtronic S3 B2L Commercial	Benzine	12 V	20 2029 05 00 00	1.159,00
Universele inbouwset		12/24 V	25 2720 80 00 00	294,00
Universele inbouwset	Benzine	12 V	20 2029 80 00 00	310,00
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro*		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00
Externe temperatuurvoeler los opbouw (bij buitenlucht/lange aanzuigkanalen)		12/24 V	25 1774 89 03 00	44,70
Externe temperatuurvoeler los inbouw		12/24 V	22 1000 35 21 00	44,70
Tankaansluiting set (pers.wagen + bestelwagen)			22 1000 20 13 00	51,20
Tankaansluiting (vrachtwagen)			25 1226 89 50 00	37,60

* Aanbevolen bedieningselement. Er zijn ook andere bedieningselementen mogelijk. Zie overzicht toebehoren.



Airtronic Ethanol S2 E2L Commercial - Luchtverwarming

- De ethanol luchtverwarming voor elektrische voertuigen
- Lage emissie
- Comfortabele verwarming zonder impact op de range van het voertuig
- Constante, instelbare temperatuur
- Borstelloze motor
- Laag stroom verbruik
- Stille werking dankzij traploze regeling
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	E2L
Brandstof		Ethanol E100
Spanning	Volt	12
Capaciteit	kW	0,9 - 2,2
Luchtverplaatsing	kg/u	13 - 105
Stroomverbruik	W	4 - 31
Brandstofverbruik	l/u	0,16 - 0,49
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 tot +50
Gewicht	kg	2,7
Afmetingen (l x b x h)	Mm	310 x 115 x 122

Mogelijke toepassing:

Personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, 4-wiel voertuigen, elektrovoertuigen, invalidervoertuigen. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, een gedeelte bevindt zich in de universele inbouwset. **De toebehoren voor het luchtsysteem moeten apart besteld worden, zoals aanzuigrooster, uitstroomkap, luchtslangen en uitstroomroosters.** Ook de bediening dient apart besteld te worden.


Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, docu USB en garantieformulier.
 Universele inbouwset: 1 m verbrandingsluchtslang, 1 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Luchtverwarming Airtronic S2 E2L Commercial	12 V	25 3015 05 00 00	1.070,00
Inbouwset AS2 E2L Ethanol	12 V	25 3015 80 00 00	322,00
EasyStart Pro*	12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)	12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00
Externe temperatuurvoeler los opbouw (bij buitenlucht/ lange aanzuigkanalen)	12/24 V	25 1774 89 03 00	44,70
Externe temperatuurvoeler los inbouw	12/24 V	22 1000 35 21 00	44,70
Ethanol tank 18 liter		24 9988 20 00 10	1.000,00
Ethanol tank 14 liter met installatieset	12/24 V	24 8800 00 00 86	1.120,00

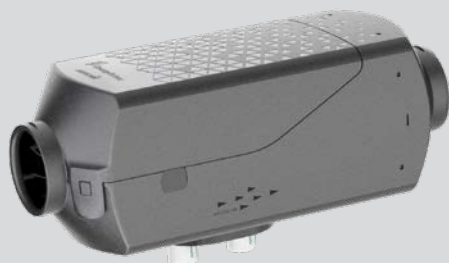* Aanbevolen bedieningselement. Er zijn ook andere bedieningselementen mogelijk. Zie overzicht toebehoren.



Airtronic M3 D4 L Commercial/Recreational

- Luchtverwarming

- Traploze regeling
- Borstelloze motor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Standaard geïntegreerde hoogtesensor (automatische regeling tot 5.500 m)
- Bijzonder laag stroomverbruik
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand optioneel

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	B4L	D4L	B4R	D4R
Brandstof		Benzine	Diesel	Benzine	Diesel
Spanning	Volt	12	12 24	12	12 - 24
Capaciteit	kW	1,3 - 4,0	1,05 - 4,0	1,3 - 4,0	1,05 - 4,0
Luchtverplaatsing**	kg/u	max. 160	max. 160	170	170
Stroomverbruik	W	max. 38	4 - 39	5 - 54	5 - 55
Brandstofverbruik	l/u	0,17 - 0,55	0,12 - 0,49	0,17 - 0,55	0,12 - 0,44
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 tot +50	-40 tot +70	-40 tot +70	-40 tot +70
Gewicht	kg	4,5	4,4	4,5	4,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	376 x 140 x 150	376 x 140 x 150	376 x 140 x 150	376 x 140 x 150

** Zonder tegendruk met kap van 75 mm.

Mogelijke toepassing:

Personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, 4-wiel voertuigen, elektrovoertuigen, invalidervoertuigen. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, een gedeelte bevindt zich in de universele inbouwset. **De toebehoren voor het luchtsysteem moeten apart besteld worden, zoals aanzuigrooster, uitstroomkap, luchtslangen en uitstroomroosters.** Ook de bediening dient apart besteld te worden.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, docu USB en garantieformulier.
 Universele inbouwset: 1 m verbrandingsluchtslang, 1 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Luchtverwarming Airtronic M3 D4L Commercial	Diesel	12 V	25 2955 05 00 00	1.376,00
Luchtverwarming Airtronic M3 D4L Commercial	Diesel	24 V	25 2956 05 00 00	1.376,00
Luchtverwarming Airtronic M3 B4L Commercial	Benzine	12 V	20 2030 05 00 00	1.376,00
Luchtverwarming Airtronic M3 D4R Recreational	Diesel	12 V	25 2957 05 00 00	1.376,00
Luchtverwarming Airtronic M3 D4R Recreational	Diesel	24 V	25 2958 05 00 00	1.376,00
Luchtverwarming Airtronic M3 B4R Recreational	Benzine	24 V	20 2031 05 00 00	1.376,00
Universele inbouwset			25 2720 80 00 00	294,00
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro*		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00
Externe temperatuurvoeler los Easystart Pro		12/24 V	22 1000 34 54 00	10,85
Tankaansluiting set (pers.wagen + bestelwagen)			22 1000 20 13 00	51,20
Tankaansluiting (vrachtwagen)			25 1226 89 50 00	37,60

* Aanbevolen bedieningselement. Er zijn ook andere bedieningselementen mogelijk. Zie overzicht toebehoren.



Airtronic L3 D6L Commercial - Luchtverwarming

- Traploze regeling
- Borstelloze motor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Standaard geïntegreerde hoogtesensor (automatische regeling tot 5.500 m)
- Bijzonder laag stroomverbruik
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	D6L	
Brandstof		Diesel	
Spanning	Volt	12	24
Capaciteit	kW	1,5 - 6,0	
Luchtverplaatsing*	kg/u	max. 285	
Stroomverbruik	Watt	max. 95	
Brandstofverbruik	l/u	0,16 - 0,74	
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 tot +70	
Gewicht	kg	6,8	
Afmetingen (l x b x h)	mm	438 x 160 x 170	

* Zonder tegendruk met kap van 90 mm.

Mogelijke toepassing:

Campers, winkelwagens, mini-busjes, transporters, mobiele kantoren, speciale voertuigen, brandweer voertuigen, ambulance voertuigen, pleziervaartuigen tot ca. 14 m (ca. 45 m). Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehooren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, een gedeelte bevindt zich in de universele inbouwset. **De toebehoren voor het luchtsysteem moeten apart besteld worden, zoals aanzuigrooster, uitstroomkap, luchtslangen en uitstroomroosters.** Ook de bediening dient apart besteld te worden.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, docu USB en garantieformulier.
 Universele inbouwset: 1 m verbrandingsluchtslang, 1 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Luchtverwarming Airtronic L3 D6L Commercial	Diesel	12 V	25 2959 05 00 00	1.581,00
Luchtverwarming Airtronic L3 D6L Commercial	Diesel	24 V	25 2960 05 00 00	1.581,00
Universele inbouwset		12/24 V	25 2720 80 00 00	294,00
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro*		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00
Externe temperatuurvoeler los Easystart Pro		12/24 V	22 1000 34 54 00	10,85
Tankaansluiting set (pers.wagen + bestelwagen)			22 1000 20 13 00	51,20
Tankaansluiting (vrachtwagen)			25 1226 89 50 00	37,60



Airtronic XL3 D8L Commercial - Luchtverwarming

- Traploze regeling
- Borstelloze motor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Standaard geïntegreerde hoogtesensor (automatische regeling tot 5.500 m)
- Bijzonder laag stroomverbruik
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand optioneel

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	D8L
Brandstof		Diesel
Spanning	Volt	24
Capaciteit	kW	2,0 - 7,6
Luchtverplaatsing*	kg/u	max. 335
Stroomverbruik	W	max. 140
Brandstofverbruik	l/u	0,235 - 0,963
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 tot +70
Gewicht	kg	ca. 8,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	493 x 160 x 170

* Zonder tegendruk met kap van 100 mm.

Mogelijke toepassing:

Personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, 4-wiel voertuigen, elektrovoertuigen, invalidenvoertuigen. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, een gedeelte bevindt zich in de universele inbouwset. **De toebehoren voor het luchtsysteem moeten apart besteld worden, zoals aanzuigrooster, uitstroomkap, luchtslangen en uitstroomroosters.** Ook de bediening dient apart besteld te worden.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, docu USB en garantieformulier.
 Universele inbouwset: 1 m verbrandingsluchtslang, 1 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Luchtverwarming Airtronic XL3 D8L Commercial	Diesel	24 V	25 3020 05 00 00	2.961,00
Universele inbouwset			25 3020 80 00 00	392,00
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro*		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00
Externe temperatuurvoeler voor EasyStart Pro			22 1000 34 54 00	10,85
Externe temperatuurvoeler los opbouw (bij buitenlucht/lange aanzuigkanalen)		12/24 V	25 1774 89 03 00	44,70
Externe temperatuurvoeler los inbouw			22 1000 35 21 00	44,70

* Aanbevolen bedieningselement. Er zijn ook andere bedieningselementen mogelijk. Zie overzicht toebehoren.



Inbouwset Airtronic X2/X3

De inbouwset Airtronic 2/3 is geschikt voor de Airtronic S/M/L 2/3 generatie. In deze inbouwsets zitten geen luchttoebehoren meer en dienen sepeeraat besteld te worden. Hieronder een overzicht van de artikelen in de standaard inbouwset en de minimaal benodigde toebehoren per verwarmingstype.

De universele inbouwset is voorzien van een verbrandingsluchtslang, uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.

Airtronic S2/S3 D2L / B2L

Artikel		Artikelnummer	Prijs in €
Rooster instroomkap 60 mm	1x	25 1688 80 06 00	6,88
Uitstroomkap D2 60 mm	1x	22 1000 01 00 16	6,39
APK 60 mm 1 meter	1x	10 2114 31 00 01	13,00
Slangadapter 60 mm	1x	22 1000 01 00 35	3,43
Uitstroomrooster 30 hoog 30 graden	1x	22 1000 01 00 56	5,77
Slangklem 50/70	1x	10 2067 05 00 70	2,07
Totaal prijs			37,54

Airtronic M2/M3 D4L / B4L

Artikel		Artikelnummer	Prijs in €
Rooster instroomkap 75 mm	1x	25 1552 05 01 00	14,71
Uitstroomkap D4 90 mm	1x	22 1000 01 00 19	10,32
APK 90 mm 0,5 meter	1x	10 2114 37 00 00	17,89
Slangadapter 90 mm	1x	22 1000 01 00 37	4,42
Uitstroomrooster 90 mm vlak 30 graden	1x	22 1000 01 00 52	12,92
Slangklem 90/110	1x	10 2067 09 01 10	3,27
Totaal prijs			63,53

Airtronic M2/M3 D4R / B4R


Artikel		Artikelnummer	Prijs in €
Rooster instroomkap 75 mm	1x	25 1552 05 01 00	14,71
Uitstroomkap 75 mm	1x	22 1000 01 00 18	9,44
APK 75 mm 0,5 meter	1x	10 2114 34 00 00	14,11
Slangadapter 75 mm	1x	22 1000 01 00 36	3,05
Uitstroomrooster 90 mm vlak 30 graden	1x	22 1000 01 00 52	12,92
Slangklem 70/90	1x	10 2067 07 00 90	2,16
Totaal prijs			56,39

Airtronic L3 D6L

Artikel		Artikelnummer	Prijs in €
Rooster instroomkap 90 mm	1x	25 1729 80 00 01	6,88
Uitstroomkap 90 mm	1x	22 1000 01 00 86	9,82
APK 90 mm 0,5 meter	1x	10 2114 37 00 00	17,89
Slangadapter 90 mm	1x	22 1000 01 00 37	4,42
Uitstroomrooster 90 mm vlak 30 graden	1x	22 1000 01 00 52	12,92
Slangklem 90/110	1x	10 2067 09 01 10	3,27
Totaal prijs			55,20

Airtronic XL3 D8L

Artikel		Artikelnummer	Prijs in €
Rooster instroomkap 90 mm	1x	25 1729 80 00 01	6,88
Uitstroomkap 100 mm	1x	22 1000 01 00 87	11,26
APK 100 mm 0,5 meter	1x	10 2114 38 00 00	19,52
Slangadapter 100 mm metaal	1x	25 1226 89 00 40	32,48
Rooster 100 mm vernikkeld	1x	25 1226 89 05 00	30,88
Slangklem 90/110	1x	10 2067 09 01 10	3,27
Totaal prijs			104,29



Hydronic S3 B/D4 Economy - Waterverwarming

- Volautomatische regeling door microprocessor
- Permanente functiecontrole met nieuw diagnosesysteem
- Traploze temperatuurregeling
- Compacte afmetingen
- Lichtste in zijn klasse
- Eenvoudige montage
- Geleverd met rechte en haakse water aansluitingen
- Onderhoudsarm

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	Maximaal	Minimaal
Capaciteit	Watt	D = 4.300 / B = 4.300	D = 1.300 / B = 1.800
Elektrisch verbruik*	Watt	D = 27 / B = 24	D = 5 / B = 7
Bij de start bij 12 V	Watt	135 (max. ca. 3 min.)	
Brandstofverbruik	l/u	D = 0,53 / B = 0,57	D = 0,15 / B = 0,23
Waterpompcapaciteit (0,2 bar)	l/u	500	
Afmetingen	mm	215 x 91 x 180	
Uitlaat diameter	mm	24	
Inlaat diameter	mm	20	
Gewicht	kg	D/B = ca. 2,0*	

* Zonder waterpomp; waterpomp = 18 Watt.

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van motor en interieur van personenwagens, bestelbusjes en transporters. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, deze bevinden zich in de inbouwset of voertuig specifieke sets. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Behalve onderstaande zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:


Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, rechte waterpijpjes, doseerpomp, waterpomp, docu USB en garantiegegevens.

Universele inbouwset: Universele houder voor verwarming, waterslang met div. bochten, koppelstukjes, verbrandingsluchtslang, uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom, brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal, tankaansluiting en haakse waterpijpjes.

Voertuigspecifieke inbouwset: Inbouwset per specifiek voertuig. Voor de juiste referentie en bijbehorende prijs, gelieve partnerportaal te raadplegen.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Hydronic S3 B4 economy CS	Benzine	12 V	20 2050 05 00 00	716,00
Hydronic S3 D4 economy CS	Diesel	12 V	25 2992 05 00 00	716,00
Universele inbouwset Hydronic S3 economy CS			25 2933 80 00 00	310,00
Voertuigspecifieke inbouwset Hydronic S3			Zie partner portaal	
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Remote+ (met timer functies)		12/24 V	22 1000 34 17 00	379,00
EasyStart Remote (aan-/uit functies)		12/24 V	22 1000 34 81 00	299,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00



Hydronic S3 B/D5 Economy - Waterverwarming

- Volautomatische regeling door microprocessor
- Permanente functiecontrole met nieuw diagnosesysteem
- Traploze temperatuurregeling
- Compacte afmetingen
- Lichtste in zijn klasse
- Eenvoudige montage
- Geleverd met rechte en haakse water aansluitingen
- Onderhoudsarm

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	Maximaal	Minimaal
Capaciteit	Watt	D = 5.000 / B = 5.000	D = 1.300 / B = 1.800
Elektrisch verbruik*	Watt	D = 32 / B = 32	D = 5 / B = 7
Bij de start bij 12 V	Watt	135 (max. ca. 3 min.)	
Brandstofverbruik	l/u	D = 0,59 / B = 0,67	D = 0,15 / B = 0,23
Waterpompcapaciteit (0,1 bar)	l/u	600	
Afmetingen	mm	215 x 91 x 180	
Uitlaat diameter	mm	24	
Inlaat diameter	mm	20	
Gewicht	kg	D/B = ca. 2,0*	

* Zonder waterpomp; waterpomp = 18 Watt.

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van motor en interieur van personenwagens, bestelbusjes en transporters. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:


Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, deze bevinden zich in de inbouwset of voertuig specifieke sets. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Behalve onderstaande zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

Verwarming:	Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, rechte waterpijpjes doseerpomp, waterpomp, docu USB en garantiegegevens.
Universele inbouwset:	Universele houder voor verwarming, waterslang met div. bochten, koppelstukjes, verbrandingsluchtslang, uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom, brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal, tankaansluiting, haakse waterpijpjes.
Voertuigspecifieke inbouwset:	Inbouwset per specifiek voertuig. Voor de juiste referentie en bijbehorende prijs, gelieve partnerportaal te raadplegen.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Hydronic S3 B5 economy CS	Benzine	12 V	20 2051 05 00 00	969,00
Hydronic S3 D5 economy CS	Diesel	12 V	25 2993 05 00 00	969,00
Universele inbouwset Hydronic S3 economy CS			25 2933 80 00 00	310,00
Voertuigspecifieke inbouwset Hydronic S3			Zie partner portaal	
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Remote+ (met timer functies)		12/24 V	22 1000 34 17 00	379,00
EasyStart Remote (aan-/uit functies)		12/24 V	22 1000 34 81 00	299,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00



Hydronic S3 D5/6L Commercial - Waterverwarming

- Vernieuwde motor met verlengde levensduur
- Traploze regeling
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Traploze overgangen tussen de verschillende standen
- Zeer compacte afmetingen
- Eenvoudige montage
- Geleverd met rechte en haakse aansluitingen
- Onderhoudsarm

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	D5L	D6L
Capaciteit	Watt	1.300 - 5.000	1.300 - 5.600
Elektrisch verbruik*	Watt	5 - 32	5 - 37
Bij de start bij 24 V	Watt		135
Brandstofverbruik	l/u	0,15 - 0,59	0,15 - 0,65
Waterpompcapaciteit (0,15 bar)	l/u		1.400
Afmetingen	mm		215 x 91 x 124
Uitlaat diameter	mm		24
Inlaat diameter	mm		20
Gewicht	kg		ca. 2,0*

* Zonder waterpomp; waterpomp max. 35 Watt.

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van motor en interieur van personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, voorverwarmen van de motor van vrachtwagens, verwarmen van pleziervaartuigen tot ca. 11 m (ca. 35 m³). Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:


Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk, deze bevinden zich in de inbouwset. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Behalve onderstaande zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, waterpomp, docu USB en garantieformulier.
 Universele inbouwset: Universele houder voor verwarming, waterslang met div. bochten, koppelstukjes, verbrandingsluchtslang, uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom, brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal, tankaansluiting.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Hydronic S3 D5 commercial CS	Diesel	24 V	25 3009 05 00 00	1.046,00
Hydronic S3 D6 commercial CS	Diesel	24 V	25 2972 05 00 00	1.145,00
Hydronic S3 D6 commercial ADR CS	Diesel	24 V	25 3004 05 00 00	1.302,00
Inbouwset Hydronic S3 24 V CS			25 2696 80 00 00	384,00
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Pro		12/24 V	22 1000 35 22 00	109,00
EasyStart Remote+ (met timer functies)		12/24 V	22 1000 34 17 00	379,00
EasyStart Remote (aan-/uit functies)		12/24 V	22 1000 34 81 00	299,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00

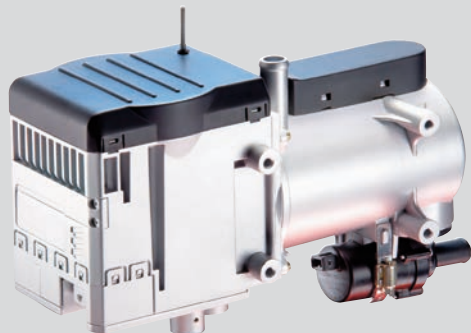

Hydronic M2 D10W-D12W - Waterverwarming

- Automatische vermogensregeling van 1,2 tot 12 kW
- Borstelloze motoren met verdubbelde levensduur
- Keramische gloeistift met verkorte starttijd
- Traploze overgangen tussen de verschillende standen
- Compacte afmetingen, eenvoudige montage
- Hoogteaanpassing mogelijk (altitude > 1.500 m)
- Waterdicht (IP66)
- Voorgemonteerde waterpomp van 1.400 l/u
- Ook leverbaar als 8 kW versie (Hydronic M8)
- Biodiesel versie ook beschikbaar (M8)

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	1	2	3	4	5	6
Capaciteit Hydronic M10	Watt	-	1.500	3.500	7.200	9.500	-
Capaciteit Hydronic M12	Watt	1.200	1.500	3.500	5.000	9.500	12.000
Elektrisch verbruik	Watt	34	35	39	60	86	132
Brandstofverbruik	l/u	0,15	0,18	0,4	0,9/0,65	1,2	1,5
Uitlaat diameter	mm	30					
Inlaat diameter	mm	25					
Bij de start	Watt	120 (max. ca. 2 min.)					
Afmetingen en gewicht	mm	352 x 138 x 221 - ca. 6,2 kg					

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van motor en interieur van grote bestelbusjes, transporters, campers, vrachtwagens, speciale voertuigen, verwarmen van plezier-vaartuigen tot ca. 16 m (ca. 75 m³). Door hun concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen niet geschikt als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten).

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren nodig. Het strikt noodzakelijke bevindt zich in de inbouwset. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Overig toebehoren kan als optie verkregen worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat en waterpomp (1.400 l/u), doseerpomp, ventilatorrelais, docu USB en garantieformulier.

Universele inbouwset: Universele houder voor verwarming, waterslang met div. bochten, koppelstukjes, verbrandingsluchtdemperslang, 1,2 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom, brandstofleidingen en verbindingen en bevestigingsmateriaal.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Waterverwarming Hydronic M2 D10W 12 V	Diesel	12 V	25 2434 05 00 00	1.529,00
Waterverwarming Hydronic M2 D12W 12 V		12 V	25 2472 05 00 00	1.689,00
Waterverwarming Hydronic M2 D10W 24 V		24 V	25 2435 05 00 00	1.529,00
Waterverwarming Hydronic M2 D12W 24 V		24 V	25 2473 05 00 00	1.689,00
Universele Inbouwset Hydronic M2 12/24 V		12/24 V	25 2435 80 00 00	368,00
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Timer		12/24 V	22 1000 34 15 00	101,00
EasyStart Remote - afstandsbediening - Basic		12/24 V	22 1000 34 81 00	299,00
EasyStart Remote+ - afstandsbediening - Full (met geïntegreerde schakelklok functies)		12/24 V	22 1000 34 17 00	379,00
Tankaansluiting 4 mm			25 1156 30 00 00	34,91



Hydronic L3 16/24/30/35 - Waterverwarming

- Volautomatische regeling door microprocessor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Bijzonder laag verbruik
- Zeer compacte afmetingen
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Minimaal aantal onderdelen

Technische gegevens ± 10%

Type verwarming	Eenh.	HYDRONIC 16	HYDRONIC 24	HYDRONIC 30	HYDRONIC 35
Capaciteit	Watt	16.000	24.000	30.000	35.000
Elektrisch verbruik	Watt	65	85	95	110
Temperatuurregeling	Watt	Bij wateringang: Aan bij 73° en Uit bij 78°			
Brandstofverbruik	l/u	2,0	2,9	3,65	4,2
Minimale waterdoorstroming	l/u	1.200	2.000	2.600	3.000
Uitlaat diameter	mm	70			
Afmetingen	mm	600 x 230 x 222			
Gewicht	kg	ca. 18			

Type waterpomp	Eenh.	Flowtronic 5000	Flowtronic 5000 S	Flowtronic 6000 SC
Capaciteit/bij tegendruk	l/u-mbar	5.200/200	5.200/200	6.000/200
Elektrisch verbruik	Watt	ca. 104	ca. 104	ca. 200
Afmetingen	mm	230 x 103	249 x 103	229 x 146
Gewicht	kg	ca. 2,14	ca. 2,2	ca. 2,5
Motor- pompverbinding	-	glijringafdichting	magneetkoppeling	magneetkoppeling

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van grote (stationaire) motoren, aggregaten, autobussen, verwarmen van pleziervaartuigen tot ca. 24 m (ca. 130/200/250/300 m³). Door hun concept voor mobiele toepassing zijn deze verwarmingen niet geschikt als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten).


Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat zonder inbouwtoebehoren, docu USB en garantieformulier. Zonder waterpomp en zonder bedieningselement.

Waterpomp: Waterpomp met montagevoetje en trillingdempers.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Waterverwarming Hydronic 16L Universeel	Diesel	24 V	25 3042 02 00 00	1.575,00
Waterverwarming Hydronic 24L Universeel	Diesel	24 V	25 3043 02 00 00	1.620,00
Waterverwarming Hydronic 30L Universeel	Diesel	24 V	25 3040 02 00 00	1.665,00
Waterverwarming Hydronic 35L Universeel	Diesel	24 V	25 3041 02 00 00	1.710,00
Waterpomp Flowtronic 5000 standaard		24 V	25 2488 26 00 00	314,00
Waterpomp Flowtronic 5000 S magneetkoppeling		24 V	25 1818 30 00 00	603,00
Waterpomp Flowtronic 6000 SC magneetkoppeling		24 V	25 2488 25 00 00	933,00
Brandstoffilter			25 2488 05 01 00	53,40
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart Timer		12/24 V	22 1000 34 15 00	101,00

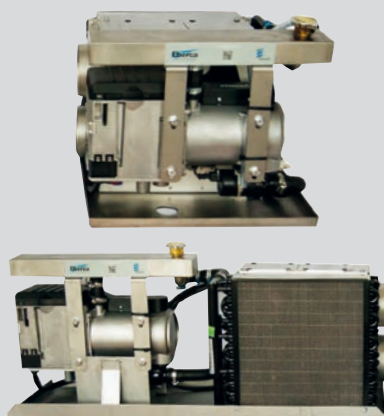

CargoHeater H10 - H12

Laadruimteverwarming

- Laagste stroomverbruik in zijn soort
- Borstellose motoren in zowel verwarming als blower
- Flexibele montage mogelijkheid luchtslangen
- Krachtige luchtverplaatsing
- Compacte afmetingen, eenvoudige montage
- Automatische hoogteaanpassing (hoogte > 1.500 m)
- Waterdicht (verwarming: IP66)
- Ook beschikbaar als biodiesel versie, echter met 8 kW
- Onderhoudsvriendelijk
- Voor onderbouw of tegen kopschot

Technische gegevens ± 10%

Type verwarming	Eenh	CargoHeater H10		CargoHeater H12	
Montagetype	Uitv	Kopschot	Onderbouw	Kopschot	Onderbouw
Capaciteit CargoHeater	Watt	1.500 - 9.500 in 4 standen		1.200 - 12.000 in 6 standen	
Elektrisch verbruik	Watt	197-248		196-294	
Bij de start	Watt	ca. 120		ca. 120	
Brandstofverbruik	l/u	0,18-1,2		0,15-1,5	
Afmetingen (l x b x h)	mm	811 x 280 x 367	395 x 383 x 357	811 x 280 x 367	395 x 383 x 357
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	kg/u	1090			
Gewicht	kg	ca. 25,5			

Mogelijke toepassing:

Verwarmen van laadruimten van vrachtwagens en trailers. Ook voor het verwarmen van campers, speciale voertuigen en jachten tot ca. 16 m (ca. 75 m³). De unit kan zowel onder de wagen als tegen het kopschot in een gereedschapskist (niet meegeleverd) gemonteerd worden. De unit kan optioneel uitgebreid worden met extra wateraansluitingen voor 1 of meerdere extra blowers, de vaar- of voertuigmotor, een boiler, radiatoren en konvektoren etc. Door hun concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen niet geschikt als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten).

Leveringsomvang:

Verwarming:

De units worden compleet, op een plaat met elektrische aansluitbox geleverd. Op de unit zijn 2 flenzen van 100 mm aan de bovenzijde gemonteerd. Deze zijn eenvoudig naar de linker- en/of rechterzijde te verplaatsen. In de leveringsomvang bevinden zich: een compleet brandstofsysteem (tot 8 m), een verbrandingsluchtdemper, een uitlaatsysteem met uitlaatdemper en het elektrische aansluitmateriaal. Overige toebehoren zoals luchtslang kan als optie verkregen worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
CargoHeater H10 24 V Onderbouw	Diesel	24 V	50 2435 05 00 00	4.649,00
CargoHeater H12 24 V Onderbouw	Diesel	24 V	50 2473 05 00 00	4.827,00
CargoHeater H10 24 V Kopschot	Diesel	24 V	50 2435 06 00 00	5.114,00
CargoHeater H12 24 V Kopschot	Diesel	24 V	50 2473 06 00 00	5.292,00

Geadviseerde bedieningen:

Elektronische Thermostaat	12/24 V	50 0510 71 12 24	247,00
Aan-/uitschakelaar		00 0020 10 01 23	15,96
Houder voor Aan-/uitschakelaar		25 1790 65 00 01	1,15

* Verwarming dient ongeprogrammeerd te worden.

Blowerunit

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €	
Blowerunit 24 V	DWES00000004	1.259,00	Excl. flenzen.
Flens 100 mm	25 1226 89 00 40	32,48	2, 3 of 4 mogelijk
Geïsoleerde slang 102 mm*	CM0008400102	22,30	Prijs per meter. Lengte is 10 m.



Cargo Flexiheater - Eberspächer Airtronic

- Goederen worden vervoerd op de juiste temperatuur
- Eenvoudige montage op het kopschot
- Eenvoudig onderhoud, goed bereikbaar
- Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
- Leverbaar in 12 of 24 V versie
- In optie leverbaar met digitale thermostaat

Met de Flexiheater inbouwset kunnen de Airtronic luchtverwarmingen op een eenvoudige wijze op het kopschot van uw bakwagen worden gemonteerd.

In de standaardversie wordt hierbij gebruik gemaakt van omloop lucht. De regelbare bedieningsschakelaar kan naar keuze gemonteerd worden in de laadruimte of op het dashboard.



	S3 Flexi 2200	M3 Flexi 4000	L3 Flexi 6000	XL3 Flexi 8000
Laadruimte afmetingen*	ca. 10 - 13 m ³	ca. 16 - 20 m ³	ca. 24 - 30 m ²	ca. 40 - 52 m ²
Type verwarming	Airtronic S3	Airtronic M3	Airtronic L3	Airtronic XL3
Max. <u>vermogen</u>	2.200 W	4.000 W	6.000 W	7.600 W
l x h x d (cm)	73 x 24 x 19	72 x 23 x 18	123 x 39,5 x 24	123 x 39,5 x 24
Gewicht set	ca. 8 + 3 kg	ca. 11 + 5 kg	ca. 16 + 7	ca. 16 + 9
Luchtverplaatsing (kg/u)	81	143	285	535
Elektrisch verbruik (Watt)	34	40	95	140
Art. nr. flexiheater set	ZA 0075 04 08 50	ZA 0072 00 09 50	ZA 0075 20 00 50	ZA 0075 05 03 50
Prijs in € verwarming	1.070,00	1.376,00	1.581,00	2.961,00
Prijs in € flexi heater set	1.462,00	1.462,00	1.545,00	1.545,00
Bedienelement	Toebehorenlijst	Toebehorenlijst	Toebehorenlijst	Toebehorenlijst
Totaalprijs in € excl. bedieningsselement**	2.503,00	2.809,00	3.096,00	4.476,00

* Het benodigde vermogen varieert in functie 3 van de isolatiegraad, het aantal deuropeningen en de inzet.

** Indien voor de bediening de laadruimteregeling wordt toegepast dan worden deze setprijzen excl. Bediening met € 77,00 verhoogd.

*** Gebaseerd op Airtronic I serie; eventueel ook mogelijk met Airtronic 2/3.



Airtronic 3 S/M/L - Luchtverwarming voor scheepsinbouw

- Volautomatische 4 standen traploze regeling door microprocessor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Traploze temperatuurinstelling
- Bijzonder laag stroomverbruik
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand is mogelijk
- In BASIC scheepsset leverbaar zonder luchtverdeling
- In complete scheepsset met luchtverdeling

Airtronic S2 D2L (scheepslengte ± 6 - 8 meter/ruimte verwarming tot 14 m³)

Regeling/standen	Eenh.	
Capaciteit	Watt	850 - 2.200 traploos
Elektrisch verbruik	Watt	max. 34
Luchtverplaatsing	kg/u	105
Bij de start bij 12/24 V	Watt	< 100 (max. ca. 3 min.)
Brandstofverbruik	l/u	max. - 0,28
Afmetingen	mm	305 (Ø 75) x 115 x 122
Luchtaansluitingen	mm	Instroomzijde Ø 60 mm. Uitstroomzijde Ø 75 mm
Gewicht	kg	ca. 2,7

Technische gegevens ± 10 % * Alleen bij gebruik van interne temperatuurvoeler.

Airtronic M2 D4L (scheepslengte ± 8 - 10 meter/ruimte verwarming tot 28 m³)

Regeling/standen	Eenh.	
Capaciteit	Watt	900 - 4.000 traploos
Elektrisch verbruik	Watt	max. 40
Luchtverplaatsing	kg/u	185
Bij de start bij 12/24 V	Watt	< 100 (max. ca. 3 min.)
Brandstofverbruik	l/u	max. 0,51
Afmetingen	mm	371 (kap Ø 90) x 140 x 150
Luchtaansluitingen	mm	Instroomzijde Ø 75 mm. Uitstroomzijde Ø 90 mm
Gewicht	kg	ca. 4,5

Technische gegevens ± 10 % * Alleen bij gebruik van interne temperatuurvoeler.

Airtronic L3 D6L (scheepslengte ± 10 - 14 meter/ruimte verwarming tot 40 m³)

Regeling/standen	Eenh.	D6L
Brandstof		Diesel
Spanning	Volt	12 24
Capaciteit	kW	1,5 - 6,0
Luchtverplaatsing*	kg/u	max. 285
Stroomverbruik	Watt	max. 95
Brandstofverbruik	l/u	0,12 - 0,49
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 tot +70
Gewicht	kg	6,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	438 x 160 x 170

* Zonder tegendruk met kap van 90 mm.

Prijzen en bestelnummers:


Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Scheepsset Airtronic S3 D2L* - **	Diesel	12 V	50 0150 30 02 12	1.737,00
Scheepsset Airtronic S3 D2L BASIC* - **	Diesel	12 V	50 0150 30 02 13	1.589,00
Scheepsset Airtronic M3 D4L* - **	Diesel	12 V	50 0150 30 04 12	2.157,00
Scheepsset Airtronic M3 D4L BASIC* - **	Diesel	12 V	50 0150 30 04 13	1.987,00
Scheepsset Airtronic M3 D4L **	Diesel	24 V	50 0150 30 04 24	2.157,00
Scheepsset Airtronic M3 D4L BASIC **	Diesel	24 V	50 0150 30 04 25	1.987,00
Scheepsset Airtronic L3 D6L incl. luchttoebehoren**	Diesel	12 V	50 0150 30 06 12	2.449,00
Scheepsset Airtronic L3 D6L BASIC excl. luchttoebehoren**	Diesel	12 V	50 0150 30 06 13	2.223,00
Scheepsset Airtronic L3 D6L incl. luchttoebehoren**	Diesel	24 V	50 0150 30 06 24	2.449,00
Scheepsset Airtronic L3 D6L BASIC excl. luchttoebehoren**	Diesel	24 V	50 0150 30 06 25	2.223,00

* Set is ook beschikbaar in 24 V. ** Bij teveel bochten of een te grote lengte van de uitlaatslang kan condensvorming de uitlaatgassen blokkeren. In dit geval dient er een condensaftrap gemonteerd te worden. Deze dient apart besteld te worden.

Airtronic 3 S/M/L - Samenstelling scheepsinbouw

	Aantal	Omschrijving	D2L	D4L	D6L
Algemeen					
	1	Luchtverwarming Airtronic S2 D2L	x		
	1	Luchtverwarming Airtronic M2 D4L		x	
	1	Luchtverwarming Airtronic L3 D6L			x
Montagemateriaal					
	1	Montagesteun voor Airtronic S2 en M2	x	x	
	1	Montagesteun voor Airtronic L3 D6L			x
	1	Set aansluitmateriaal Airtronic S2, M2 en L3	x	x	
	6	Beugel 10 mm met rubber	x	x	x
	10	Trekbandjes	x	x	x
Materiaal in- en uitlaatsysteem*					
	1	Haakse uitlaat 24-30 mm	x	x	x
	1	Uitlaatklep Ø 26-28 mm	x	x	x
	1	Uitlaatslang met demper 1,50 m	x	x	x
	2	Klem voor uitlaat Ø 30-33 mm	x	x	x
	1	Huiddoorvoer Ø 30 mm	x	x	x
	1	Slangklep 20-32 mm	x	x	x
	1	Verbrandingsluchtdemper 25 mm l = 645 mm			x
	1	Verbrandingsluchtdemper 25 mm l = 425 mm		x	
	1	Flexibele luchtslang voor verbrandingslucht (APK 24,5 mm)	x		
Materiaal brandstofsysteem					
	6	Brandstofleiding nylon Ø 2 mm blauw inw	x	x	x
	1,5	Brandstofleiding nylon Ø 2 mm inw	x	x	x
	1	Tankaansluiting enkel Ø 2 mm inw	x	x	x
	0,14	Rubberslang t.b.v. verbinding perszijde	x	x	x
	2/1	Verloopstuk brandstofleiding zuigzijde - nieuw koppelstuk	x (2)	x (2)	x
	8/5	Slangklep Ø 9 mm	x (8)	x (8)	x (5)
	4	Slangklep Ø 11 mm			x
	1	Houder brandstofdoseerpomp	x	x	x
	1	Slangverloop 3,5/4,5			x
Elektrisch materiaal					
	1	EasyStart Pro	x	x	
	1	Verwarming Airtronic S/M/L 2/3 compleet	x	x	x
	1	Zekeringhouder met aansluitmateriaal S	x	x	x
	1	Stekkerset doseerpomp	x	x	x
	3	Kabeloog voor voedingskabel	x	x	x
Luchtverdeling systeem (niet meegeleverd in de Basic versie)					
	1	Slangadapter Ø 60 mm	x		
	1	Uitstroomrooster vlak 0° voor slangadapter 50/60; zwart	x		
	1	Slangadapter Ø 75 mm	x	x	
	1	Uitstroomrooster vlak 0° voor slangadapter 75/90; zwart		x	x
	2/4	Slangadapter Ø 90		x (2)	x (4)
	2	Slangklep Ø 50-70 mm	x		
	2	Slangklep Ø 70-90 mm	x	x	
	6/12	Slangklep Ø 90-110 mm		x	x
	1	Uitstroomrooster vlak afsl. voor slangadapter 75/90; zwart		x	x
	1/2	Uitstroomrooster vlak 30° voor slangadapter 75/90; zwart	x	x	x (2)
	1	Flexibele slang (APK) Ø 60 mm	x		
	5/2	Flexibele slang (APK) Ø 75 mm	x (5)	x (2)	
	6/10	Flexibele slang (APK) Ø 90 mm		x (6)	x (10)
	1	Uitstroomkap voor verwarming 75 mm	x		
	1	Uitstroomkap voor verwarming 90 mm		x	
	1/2	Verdeelstuk 3 x 90 mm		x (1)	x (2)

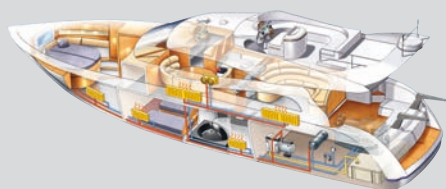* Condensafvoer systeem apart te bestellen.



Scheepset Hydronic S3

Waterverwarming voor scheepsinbouw "Basic" uitvoering

- Volautomatische regeling door microprocessor
- Permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- Traploze overgangen tussen de verschillende standen
- Zeer compacte afmetingen
- Eenvoudige montage
- Geleverd met rechte en haakse aansluitingen
- Onderhoudsarm
- Basisset is zonder leidingen en warmtewisselaars
- Scheepslengte tot ± 11 meter/ruimte tot 35 m³

Technische gegevens $\pm 10\%$ D4S/D5S

Regeling/standen	Eenh.	Maximaal
Capaciteit	Watt	1.800/5.000
Elektrisch verbruik* ¹	Watt	7-32
Bij de start bij 12 V	Watt	120 (max. ca. 3 min.)
Brandstofverbruik	l/u	0,23/0,67
Waterpompcapaciteit (0,1 bar)	l/u	680/680
Afmetingen	mm	215 x 91 x 160 ZWP versie 1400 l/u
Gewicht	kg	ca. 2,4*

*¹ Zonder waterpomp; waterpomp 12 & 24 V = 36 Watt.

Omschrijving	Aantal
Algemeen	
Waterverwarming Hydronic S3 D5E CS	1
Inbouwset leisure Hydronic S3	1
Houder voor waterpomp	1
Materiaal in- en uitlaatsysteem	
Haakse uitlaat met aftap 24-30 mm	1
Uitlaatslang met demper 1,5 m	1
Klem voor uitlaat Ø 30 mm	2
Huiddoorvoer Ø 30 mm	1
Materiaal brandstofsysteem	
Tankaansluiting enkel Ø 2 mm inw	1
Verloopstukje brandstof 3,5 x 5,0 mm	1
Elektrisch materiaal	
Relais voor waterpomp	1
EasyStart Pro* ²	1
Kabelboom ventilator	1
Aan-/uitschakelaar met controle LED* ³	1
Houder voor schakelaar* ³	1

*² Alleen in de PRO versies.

*³ Alleen in de basic versies.


Warmtewisselaars en overige toebehoren

Zie onze toebehorencatalogus of neem contact op met een van onze dealers of de importeur.

Artikel	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Hydronic S3 D5E CS Marine basic	12 V	50 0150 50 06 02	1.706,00
Hydronic S3 D5E CS Marine basic Pro* ⁵	12 V	50 0150 50 06 03	1.796,00
Hydronic S3 D5E CS Marine ZWP Pro* ⁴ * ⁵	12 V	50 0150 50 06 04	2.058,00
Hydronic S3 D5L CS Marine ZWP Pro* ⁴ * ⁵	24 V	50 0150 50 06 05	1.996,00

*⁴ Set is uitgerust met zwaardere waterpomp.

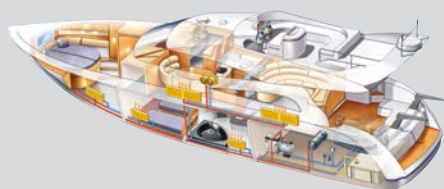*⁵ Set is uitgerust met EasyStart Pro bediening i.p.v. aan-/uitschakelaar.



Hydronic M2 D10-D12

Waterverwarming voor scheepsinbouw "Basic" uitvoering

- Automatische vermogensregeling van 1,2 tot 12 kW
- Borstelloze motoren met verdubbelde levensduur
- Keramische gloeistift met verkorte starttijd
- Traploze overgangen tussen de verschillende standen
- Compacte afmetingen, eenvoudige montage
- Waterdicht (IP66)
- Voorgemonteerde waterpomp van 1.400 l/u
- Basic scheepsset zonder leidingen en warmtewisselaars
- Scheepslengte tot ± 16 meter/ruimte tot 70 m³

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	1	2	3	4	5	6
Capaciteit Hydronic M12	Watt	1.200	1.500	3.200	7.500	9.500	12.000
Capaciteit Hydronic M10	Watt	-	1.500	3.200	7.500	9.500	-
Elektrisch verbruik	Watt	29	31	38	53	75	101
Brandstofverbruik	l/u	0,15	0,18	0,4	0,9	1,2	1,5
Bij de start	Watt	180 (max. ca. 2 min.)					
Afmetingen en gewicht	mm	330 x 138 x 219 - ca. 6,5 kg					

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving	12 V	24 V
Algemeen				
25 2434 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic M2 D10	x	
25 2435 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic M2 D10		x
25 2472 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic M2 D12	x	
25 2473 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic M2 D12		x
25 2435 80 00 00	1	Inbouwset (zonder uitlaatdempertje)	x	x
Materiaal in- en uitlaatsysteem				
50 0300 08 00 30	1	Uitlaatdemper Ø 30 mm	x	x
25 1226 89 59 00	1	Tussenstuk met aftap	x	x
25 8547 16 02 00	1	Aftapleiding voor condenswater	x	x
00 0015 20 90 03	1	Klem voor uitlaat Ø 30 mm	x	x
22 1050 89 43 00	1	Huiddoorvoer Ø 30 mm	x	x
Materiaal brandstofsysteem				
25 1156 30 00 00	1	Tankaansluiting enkel Ø 4 mm inw	x	x
Elektrisch materiaal				
00 0020 10 01 23	1	Aan-/uitschakelaar met controle LED	x	x
25 1790 65 00 01	1	Houder voor schakelaar	x	x

Warmtewisselaars en overige toebehoren

Zie onze toebehorencatalogus of neem contact op met een van onze dealers of de importeur.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Scheepsset Hydronic M2 D10	Diesel	12 V	50 0152 00 00 12	2.445,00
Scheepsset Hydronic M2 D10	Diesel	24 V	50 0152 00 00 24	2.445,00
Scheepsset Hydronic M2 D12	Diesel	12 V	50 0153 00 00 12	2.681,00
Scheepsset Hydronic M2 D12	Diesel	24 V	50 0153 00 00 24	2.681,00
EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar)				
		12/24 V	22 1000 35 35 00	370,00

CLION-MARINE

Aircosystemen voor maximaal comfort!

Energiezuiniger én comfortabeler. Dat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe generatie aircosystemen van Clion-Marine. Tijden veranderen, dus ook de eisen aan scheepsairconditioning. Waar veel conventionele marine aircosystemen weinig aandacht besteden aan energie-efficiency, bewijst Clion-Marine dat het ook anders kan. Onze aircosystemen kenmerken zich door een extreem laag stroomverbruik en een maximaal comfort. Met Clion-Marine komt u gegarandeerd tegemoet aan de wensen van uw klant.

Eigen productontwikkeling:

Clion-Marine scheepsairconditioning is exclusief ontwikkeld door Eberca en wordt geproduceerd binnen de EU.

In de Clion-Marine aircosystemen komt het beste van twee werelden samen. We combineren de reeds bestaande Inverter compressor-techniek, met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van (marine) klimaatsystemen. De Inverter compressortechniek heeft als voordeel een modulerende, stille en energiezuinige werking en vormt de basis van onze compacte, gebruiksvriendelijke marine aircosystemen. Onze invertermodellen zijn bovendien de zuinigste in hun soort.

Maatwerk marine aircosystemen

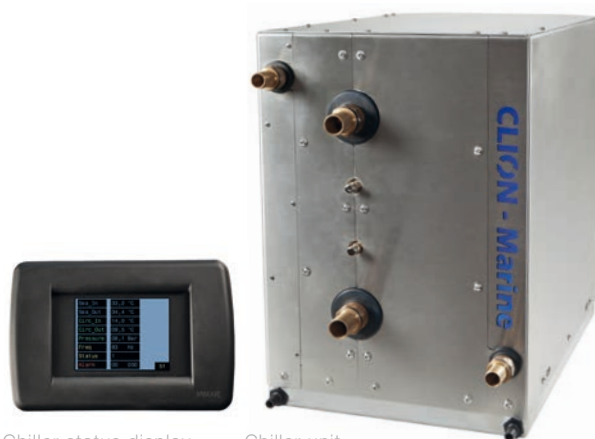
Binnen Clion-Marine onderscheiden we diverse klimaatoplossingen, geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Naast levering van losse componenten en complete aircosystemen bieden wij ook ontwerp, engineering en begeleiding. Van capaciteitscalculaties en complete leidingplannen tot volledige inbedrijfstelling van het aircosysteem. Ongeacht de situatie, wij zorgen voor een optimaal klimaat aan boord. Op dit moment bestaat het assortiment Clion-Marine airconditioning uit de volgende producten. Dit aantal breidt zich de komende jaren steeds verder uit:

- Clion-Marine Chillers
- Clion-Marine Fresh Air
- Clion-Marine Standaard Air handlers
- Clion-Marine Self-contained
- Clion-Marine Engine driven

Meer informatie over onze unieke Clion-Marine scheepsairconditioning systemen? Neem contact met ons op.



Fresh Air unit



Chiller status display

Chiller unit



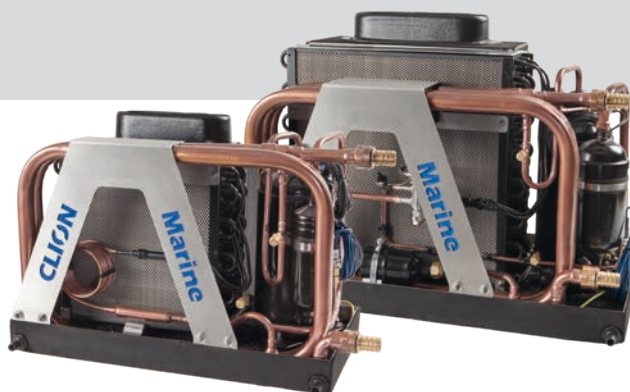
Air handlers

Self-contained units

Complete aircosystemen voor kleinere jachten en losse vertrekken. De Clion-Marine Self-contained units zijn geschikt voor het zelfstandig koelen van losse vertrekken en kleinere jachten. Deze alles-in-één zeewatergekoelde aircosystemen zijn verkrijgbaar in diverse capaciteiten van 5.000 BTU/h tot 28.000 BTU/h. De units zijn reverse cycle units en kunnen verwarmen en koelen.



Self-contained units



Self-contained wall-mounted unit

	SC-N 11.0	SC-N 18.0	SC-N 28.0
Referenties			
Capaciteit (BTU/u)	11.000	18.000	28.000
Capaciteit (kW)	3.2	5.2	8.2
Voltage $\pm 10\%$	200-240 V/50/1Ph	200-240 V/50/1Ph	200-240 V/50/1Ph
Energieverbruik (A)	2.89	4.53	7.34
Afmetingen (mm)	490 x 262 x 329	570 x 318 x 381	570 x 318 x 381
Gewicht (kg)	28.50	37.60	40.70

	SC-IN 5.0 DC	SC-IN 8.0 DC
Referenties		
Capaciteit (BTU/u)	5.000	8.000
Capaciteit (kW)	1.5	2.35
Voltage $\pm 10\%$	9.5-16 VDC	21.5-31 VDC
Energieverbruik (A)	37	25
Afmetingen (mm)	510 x 290 x 329	510 x 290 x 329
Gewicht (kg)	35	35

	SC-W 28.0
Referenties	
Capaciteit (BTU/u)	28.000
Capaciteit (kW)	8.2
Voltage $\pm 10\%$	220 V/50/1Ph
Energieverbruik (A)	1.5
Afmetingen (mm)	800 x 275 x 851

* Prijzen op aanvraag.



Cooltronic

De ideale “parking cooler” voor op de truck! Met deze koelunit kan er tijdens rustpauzes genoten worden van een aangename temperatuur, zonder dat de motor daarvoor aan hoeft te staan.

Deze unit is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen en er zijn voertuigspecifieke inbouwkits beschikbaar voor nagenoeg alle trucks!

De verschillende units:

Cooltronic 1000 G2.5 Hatch: Voor alle cabines in normale klimaat omstandigheden.

Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch: Compacte airconditioning welke extreem laag is. Vooral geschikt voor voertuigen met hoge cabines en waar een hoge capaciteit niet noodzakelijk is.

Cooltronic 1400 G2.5 Hatch: Voor grote cabines en/of hoge omgevingstemperaturen.

Cooltronic 1400 G2.5 Slim Hatch: Compacte airconditioning welke extreem laag is. Vooral geschikt voor voertuigen met hoge cabines en voor Euro 6 voertuigen.

Enkele voordelen:

- Milieu vriendelijk - motor is uitgeschakeld tijdens koelen.
- Welzijn van bestuurder - verhoogd comfort en betere prestaties.
- Geen onderhoud.
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Krachtige ventilator.

Technische gegevens	1000 G2,5 Hatch	1000 G2,5 Slim Hatch	1400 G2,5 Hatch	1400 G2,5 Slim Hatch
Artikelnummer	81 0000 09 0000	81 0000 07 0000	81 0000 22 1500	81 0000 22 1400
Koelcapaciteit W	1.000	1.000	1.400	1.400
Koudemiddel	R134a (CFC-vrij) voorgevuld			
Voltage	24	24	24	24
Aantal ventilatiestanden	5	5	5	5
Air flow blower kg/u	800	800	800	970
Elektrisch verbruik A/u	9 - 17,6	9 - 17,6	10,5 - 18,5	10 - 18
Air flow unit m³-u	235	235	235	240
Afmetingen (l x b x h in mm)	826 x 740 x 208	788 x 740 x 122	826 x 740 x 208	874 x 897 x 116
Gewicht kg	26	25	33	39,5
Batterij bescherming	Standaard dubbele protectie			

* Prijzen op aanvraag.





RK 4 VAC

- Complete airco unit inclusief compressor
- Voor montage op het dak
- Licht en compact
- Verkrijgbaar in verschillende spanningen, tot 120 Volt op aanvraag

Regeling/standen	Eenh.	RK 4 VAC
Koelcapaciteit	Watt	3.500
Luchtverplaatsing	m³/u	440
Gewicht	kg	25
Ventilatiestanden		3
Kleur		wit
Afmetingen	mm (l x b x h)	720,5 x 475 x 253,8
Elektrisch verbruik	A	12 V: 79A / 24 V: 65A

Omschrijving	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
RK 4 VAC*	12 V	83 0012 27 00 000	3.550,00
RK 4 VAC*	24 V	83 0012 27 01 000	3.550,00
Installatie kit		83 0070 01 55 830	206,00

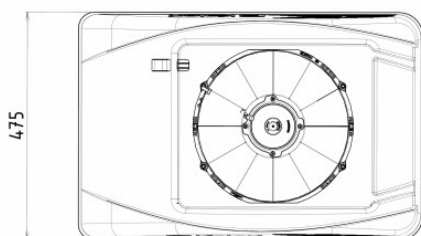* Ook verkrijgbaar in andere voltages.



Breezonic performance HP & Breezonic performance Plus HP

De nieuwe “state of the art” dakairconditioning Breezonic is uitgerust met een warmtepomp (HP). Dankzij de innovatieve invertertechnologie is de unit stil in gebruik en dankzij de geregelde compressor heeft deze ook nog eens een laag stroomverbruik. Met 8 verschillende modi sluit de unit perfect aan bij verschillende individuele wensen. Momenteel zijn er 2 versies beschikbaar: de Breezonic Performance en de krachtigere variant, de Breezonic Performance Plus.



Product voordelen:

- Krachtige koeling en verwarming dankzij warmtepomp technologie.
- Extreem stille werking en laag stroomverbruik.
- Hoge efficiëntie.
- Maakt gebruik van milieu vriendelijk koudemiddel R32.
- Plat ontwerp.
- Nacht modus voor stille werking tijdens het slapen.
- Eco modus voor laag stroomverbruik.
- Snelle koeling van het interieur met de turbo koeling functie.

Andere kenmerken:

- Diverse bedieningsopties: via het aanraakscherm op het interieurpaneel (ADB), afstandsbediening, App (via Bluetooth) of centrale HMI mogelijk.
- Zeer slank en stijlvol ontwerp van het interieurpaneel met geïntegreerde, dimbare LED-verlichting.
- Meerdere functie-instellingen beschikbaar: Verwarming, Koeling, Automatisch, Timer, Turbo, Eco, Ontvochtiging, Recirculatie, 3 ventilatorsnelheden.
- Bedrijfstemperatuur van -2 tot +52 °C.

		Breezonic performance	Breezonic performance plus
Voltage	V	230 V AC / 50 Hz	
Koelingscapaciteit	W	2.500	3.600
Verwarmingscapaciteit	W	2.400	3.500
Gewicht dakunit/verdeelplaat (ADB)	kg	32 / 3,1	35,5 / 3,1
Gemiddeld max. stroomverbruik koeling	A	4,34	6,38
Gemiddeld max. stroomverbruik verwarming	A	4,11	5,89
Koudemiddel		R32	
Afmetingen dakunit (l x b x h)	mm	1.051 x 698 x 250	
Afmetingen binnen unit (l x b x h)	mm	503 x 482 x 45	
Dakopening/luik	mm	360 x 360 / 400 x 400	
Dak dikte	mm	25 - 100	
Communicatie interfaces		CI- Bus, RV-C, Bluetooth (app)	
Bediening		Bediening via app, touch screen panel op unit en via afstandsbediening (optioneel als accessoire verkrijgbaar).	

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Breezonic performance	230 V AC	29 0218 41 00 01	2.115,00
Breezonic performance plus	230 V AC	29 0218 41 00 02	2.345,00
Lucht verdeelplaat (ADB)	-	29 0218 11 00 01	260,00
Afstandsbediening	-	29 0248 27 00 01	45,00



RK 9 VAC, HVAC, E HVAC

- Complete airco unit inclusief of zonder compressor
- Verdampfer alleen of verdampfer + warmtewisselaar
- Voor montage op het dak
- Versie met interne of externe vloeistofuitlaat
- Verkrijgbaar in elektrische EHVAC
- Luchtrooster verkrijgbaar met of zonder bedieningspaneel


	RK9 VAC (zonder compressor) Verdampfer	RK9 VAC CPF (met compressor) Verdampfer	RK9 HVAC (zonder compressor) Verdampfer + Warmtewisselaar	RK9 EHVAC CPF (met compressor) Verdampfer + Warmtewisselaar
Koelcapaciteit (Watt)	7.000	5.500	7.000	5.500/6.000
Verwarmingscapaciteit (Watt)	/	/	8.200	2000/6000
Ventilatiestanden	3	3	3 snelheid of 0-100%	3
Luchtverplaatsing (m³/u)	610	610	610	530
Afmetingen mm (l x b x h)	932 x 580 x 192	1,101 x 580 x 250	932 x 580 x 192	1,101 x 580 x 250
Elektrisch verbruik (Watt)	325	325	325	325

Verdampfer		Artikelnummer	Prijs in €	Bijbehorende diffuser	Prijs in €
RK9 VAC (zonder compressor)	12 V	83 0012 28 10100	2.173,00		
RK9 VAC (zonder compressor)	24 V	83 0012 28 11100	2.173,00	83 0034 01 77800	213,00
RK9 VAC CPF (met compressor) 24 V / 24VDC	24 V	83 0012 28 01020	4.454,00		

Verdampfer + Warmtewisselaar		Artikelnummer	Prijs in €	Bijbehorende diffuser	Prijs in €
RK9 HVAC (zonder compressor) 3 snelheden ventilatie	12 V	83 0012 28 10010	2.396,00		
RK9 HVAC (zonder compressor) 3 snelheden ventilatie	24 V	83 0012 28 11010	2.396,00	83 0034 01 77810	262,00
RK9 HVAC (zonder compressor) Ventilatie 0-100%	12 V	83 0012 28 10050	2.557,00		
RK9 HVAC (zonder compressor) Ventilatie 0-100%	24 V	83 0012 28 11050	2.557,00	83 0034 01 77740	340,00

Verdampfer + Warmtewisselaar elektrische		Artikelnummer	Prijs in €
RK9 EHVAC CPF 24 V/24 V (met compressor)	24 V	83 0012 28 01460	4.711,00

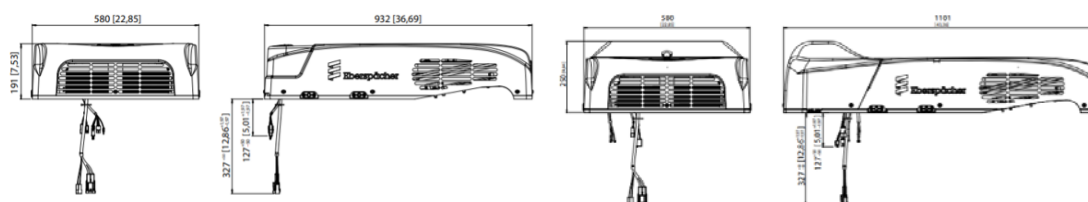Let op: we hebben meer opties voor interne of externe aansluiting en verschillende voltages beschikbaar, neem contact met ons op voor meer informatie.






Power K

- Externe condensor unit
- Inclusief compressor & filter droger
- Licht en compact
- Te combineren met een Kalori verdamper
- Versie voor verticale montage
- Versie voor horizontale montage
- Meer dan 15 versies beschikbaar, raadpleeg ons

Regeling/standen	Eenh.	Power K
Koelcapaciteit	Watt	3.500
Gewicht	kg	20
Ventilatiestanden		3
Kleur		wit
Afmetingen	mm (l x b x h)	598 x 458 x 200
Elektrisch verbruik	A	12 V: 68A / 24 V: 62,5A

Omschrijving	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Power K	12 V	83 0012 60 00 010	2.709,00
Power K	24 V	83 0012 60 01 010	2.709,00
Power K (35-59 V compressor)	24 V	83 0012 60 02 000	2.709,00

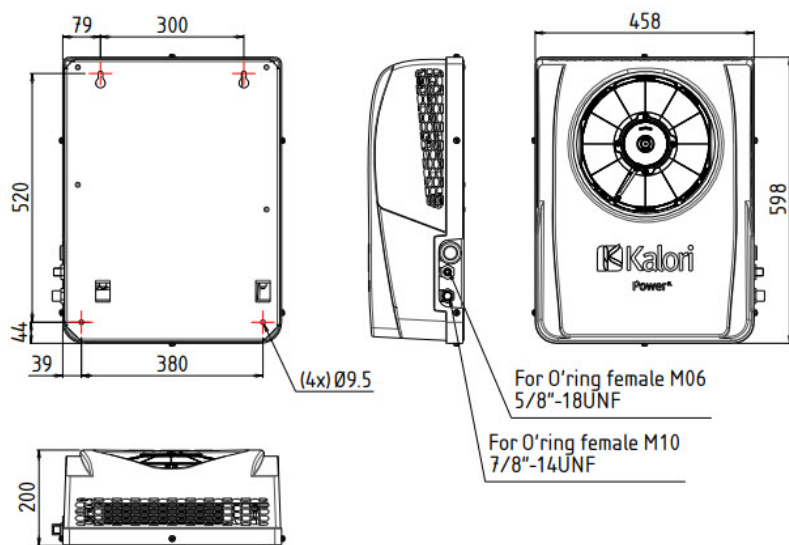* Ook verkrijgbaar in andere voltages.





Elektrische compressoren

- Verschillende voltages voor alle soorten voertuigen
- Van 12 V tot 900 VDC en ook in 230 VAC (meer dan 15 versies op aanvraag)
- We bieden nauwe ondersteuning en ervaring

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.					
Spanning	Volt	12	24	35 – 65	400 - 750	500 - 900*
Verplaatsing	CC	18	24	27	34	52
Capaciteit	kW	2.2	4	4.6	5.8	max 8.5
Snelheidsbereik	rpm	2.000-4.500	2.000-6.000	3.000-6.000	1.500-6.000	800-8600
Interface		Aan/uit met een relais	Aan/uit met een relais	Aan/uit met een relais	CAN	CAN
Bedrijfstemperatuur	°C	-30 tot +100	-30 tot +100	-30 tot +100	-40 tot +80	-10 tot +110
Afmetingen (l x b x h)	mm	208 x 135 x 155	208 x 135 x 155	208 x 135 x 155	282 x 127 x 138	270 x 175 x 232
Compressor flens kit		83 0070 00 12 500	83 0070 00 12 500	83 0070 00 12 500	83 0070 00 13 670	83 0070 00 14 740

We hebben meer compressor modellen en capaciteiten beschikbaar. Aarzel niet om ons te raadplegen voor meer informatie.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Artikelnummer	Prijs in €
Comp sh 18 CC 12 V 2.2kW	83 0070 00 83 200	1301,00
Comp sh 24 CC 24 V 4 kW	83 0070 00 83 210	1301,00
Comp sh 27 CC 35-65 V 4,6 kW	83 0070 00 83 370	1359,00
Comp sh 34 CC 400-750 VDC 5.8 kW	83 0070 00 83 390	2078,00
Comp sh 52 CC 500-900 VDC 12/24 VDC	83 0070 00 88 460	2359,00
Adapterset	Artikelnummer	Prijs in €
Adapterset comp denso 10S15&17C	83 0070 00 12 500	25,32
Adapterset comp sh	83 0070 00 13 670	108,00
Adapterset voor 83 0070 00 88 460 compressor	83 0070 00 14 740	239,20



Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	Titronic 50 G3T*	Titronic 70 G3T*	HV CHHV
Bereik bedrijfsspanning	HV Volt	250 - 500	250 - 500	550 - 875
Bereik regelspanning	LV Volt	8 - 16	8 - 16	12 - 24
Verwarmingscapaciteit	kW	5	7	10
Regeling warmteafgifte	%	0 - 100	0 - 100	0 - 100
Barstdruk	Bar	5	5	6
Gewicht	kg	2	2,5	5
Interface		LIN 2.1	LIN 2.1	CAN
Afmetingen (l x b x h)	mm	184 x 141 x 105	220 x 141 x 123	255 x 229 x 109
Bedrijfstemperatuurbereik	°C	-40 tot 120	-40 tot 120	-40 tot 85

*Er moet een NDA worden ondertekend om dit artikel te kopen.

Verwarming van het interieur en conditionering van de accu via de warmtewisselaar van het voertuig zelf

- Bediening via LIN via de interface van de voertuigfabrikant.
- Bediening via CAN-communicatie met de voertuig interface via de apart te leveren Kanbox.
- Verhoogde veiligheid door passieve vergrendeling.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Titronic 50 G3T	250 - 500 V	21 2203 05 00 00	600,00
Titronic 70 G3T	250 - 500 V	21 2202 05 00 00	660,00
HV CHHV	550 - 875 V	83 0034 09 30 010	980,00



Super K HV, VAC & HVAC

- Verdamper, warmtewisselaar of beide
- Verkrijgbaar met verschillende frontjes
- 3 versies, maar altijd dezelfde grootte, behuizing en bevestigingspunten
- Verkrijgbaar in elektrische kachels en EHVAC

 Meer dan 15 elektrische kachels en airco beschikbaar, raadpleeg ons



	Super K HV Warmtewisselaar	Super K VAC Verdamper	Super K HVAC Verdamper + Warmtewisselaar
Koelcapaciteit (Watt)	/	4.000	3.500
Verwarmingscapaciteit (Watt)	7.600	/	4.300
Ventilatiestanden	3	3	3
Luchtverplaatsing (m³/u)	440	440	440
Afmetingen mm (l x b x h)	216 x 368 x 137	216 x 368 x 137	216 x 368 x 137
Elektrisch verbruik (Watt)	100	100	100

Warmtewisselaar		Artikelnummer	Prijs in €
Super K HV Versie E (zonder rooster)	12 V	83 0012 02 60 060	173,00
Super K HV Versie E (zonder rooster)	24 V	83 0012 02 61 020	173,00

Verdamper		Artikelnummer	Prijs in €
Super K VAC Versie E (zonder rooster)	12 V	83 0012 21 70 100	316,00
Super K VAC Versie E (zonder rooster)	24 V	83 0012 21 71 100	316,00

Verdamper + Warmtewisselaar		Artikelnummer	Prijs in €
Super K HVAC Versie E (zonder rooster)	12 V	83 0012 21 70 000	334,00
Super K HVAC Versie E (zonder rooster)	24 V	83 0012 21 71 000	334,00

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
ED4 (met 55mm flenzen)	83 0034 00 75 270	6,93
KC (met afsluitbare roosters)	83 0034 00 77 780	28,50
G (rooster)	83 0034 00 73 480	6,93



Kool 2 HV, VAC & HVAC

- Verdampers, warmtewisselaar of beide
 - Verkrijgbaar met verschillende frontjes
 - 3 versies, maar altijd dezelfde grootte, behuizing en bevestigingspunten
 - Antivriesthermostaat niet inbegrepen, toe te voegen 8300700110010
 - Verkrijgbaar in elektrische kachels en EHVAC
- Meer dan 15 elektrische verwarmingen en verdamper beschikbaar, raadpleeg ons



	Kool 2 HV Warmtewisselaar	Kool 2 VAC Verdamper	Kool 2 HVAC Verdamper + Warmtewisselaar
Koelcapaciteit (Watt)	/	5.700	4.500
Verwarmingscapaciteit (Watt)	10.000	/	6.600
Ventilatiestanden	3	3	3
Luchtverplaatsing (m³/u)	520	520	520
Afmetingen mm (l x b x h)	261 x 384 x 158	261 x 384 x 158	261 x 384 x 158
Elektrisch verbruik (Watt)	180	180	180

Warmtewisselaar	Artikelnummer	Prijs in €
Kool 2 HV Versie E (zonder rooster)	83 0012 01 22000	214,00
Kool 2 HV Versie E (zonder rooster)	83 0012 01 23000	214,00

Verdamper	Artikelnummer	Prijs in €
Kool 2 VAC Versie E (zonder rooster) 	83 0012 21 22500	337,00
Kool 2 VAC Versie E (zonder rooster) 	83 0012 21 23500	337,00
Kool 2 VAC FAI (met roosters en knoppen)*	83 0012 21 22520	456,00
Kool 2 VAC FAI (met roosters en knoppen)*	83 0012 21 23520	456,00

Verdamper + Warmtewisselaar	Artikelnummer	Prijs in €
Kool 2 HVAC Versie E (zonder rooster) 	83 0012 21 22000	359,00
Kool 2 HVAC Versie E (zonder rooster) 	83 0012 21 23000	359,00
Kool 2 HVAC FAI (met roosters en knoppen)*	83 0012 21 22020	504,00
Kool 2 HVAC FAI (met roosters en knoppen)*	83 0012 21 23020	504,00

 Thermostaat niet inbegrepen, toe te voegen 83 0070 01 10010.
* Op aanvraag.

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
ED6 (met 55 mm flenzen)	83 0034 00 70750	10,41
KC (met afsluitbare roosters)	83 0034 01 71480	36,05
Thermostaat 12-24 V elektronisch	83 0070 01 10010	38,15





Falkon HV, VAC & HVAC

- Verdamper, warmtewisselaar of beide
- Verkrijgbaar met verschillende frontjes
- 3 versies, maar altijd dezelfde grootte, behuizing en bevestigingspunten
- Verkrijgbaar in elektrische kachels en EHVC



Meer dan 10 elektrische verwarmingen en verdamperen beschikbaar, raadpleeg ons

	Falkon HV Warmtewisselaar	Falkon VAC Verdamper	Falkon HVAC Verdamper + Warmtewisselaar
Koelcapaciteit (Watt)	/	9.000	7.700
Verwarmingscapaciteit (Watt)	14.800	/	10.000
Ventilatiestanden	3	3	3
Luchtverplaatsing (m³/u)	725	725	725
Afmetingen mm (l x b x h)	296 x 432 x 167	296 x 432 x 167	296 x 432 x 167
Elektrisch verbruik (Watt)	360	360	360

Warmtewisselaar	Artikelnummer	Prijs in €
Falkon HV Versie E (zonder rooster)	12 V 83 0012 02 90000	284,00
Falkon HV Versie E (zonder rooster)	24 V 83 0012 02 91000	284,00

Verdamper	Artikelnummer	Prijs in €
Falkon VAC Versie E (zonder rooster)	12 V 83 0012 21 90100	423,00
Falkon VAC Versie E (zonder rooster)	24 V 83 0012 21 91100	423,00
Falkon VAC FAI (met roosters en knoppen)*	12 V 83 0012 21 90380	558,00
Falkon VAC FAI (met roosters en knoppen)*	24 V 83 0012 21 91380	558,00

Verdamper + Warmtewisselaar	Artikelnummer	Prijs in €
Falkon HVAC Versie E (zonder rooster)	12 V 83 0012 21 90000	519,00
Falkon HVAC Versie E (zonder rooster)	24 V 83 0012 21 91000	519,00
Falkon HVAC FAI (met roosters en knoppen)*	12 V 83 0012 21 90360	664,00
Falkon HVAC FAI (met roosters en knoppen)*	24 V 83 0012 21 91360	664,00

* Op aanvraag.

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
ED6 (met 55 mm flenzen)	83 0034 00 70750	10,41
KC (met afsluitbare roosters)	83 0034 01 71480	36,05



VK3



MK0 (meer dan 15 versies beschikbaar)



VK9 (meer dan 15 versies beschikbaar)



VK9 (meer dan 15 versies beschikbaar)



Vertikale VAC, HVAC en EHVAC

- Verticale kachels en airco's
- Met draaibare luchtregeling of directe luchtverdeling en bedieningspaneel
- Beschikbaar voor brandstof en elektrische voertuigen
- Verschillende spanningsranges

	VK3 HVAC	MK0 HVAC*	VK9 HVAC
Koelcapaciteit (Watt)	3.000	4.300	6.500
Verwarmingscapaciteit (Watt)	3.200	3.300	7.500
Ventilatiestanden	3	3	3
Luchtverplaatsing (m³/u)	303	435	520
Afmetingen mm (l x b x h)	177 x 173 x 555	160 x 353 x 455	174 x 408 x 360
Elektrisch verbruik (Watt)	125	220	300

*Thermostaat niet inbegrepen, toe te voegen 83 0070 01 10 010.

Elektrische kachel/airco

	VK3 EHVAC	MK0 EHVAC*	VK9 EHVAC
Koelcapaciteit (Watt)	2.500	4.300	6.500
Verwarmingscapaciteit (Watt)	1.500	1.500 tot 1.800	3.300 tot 6.000
Ventilatiestanden	3	3	3
Luchtverplaatsing (m³/u)	170	435	520
Afmetingen mm (l x b x h)	177 x 173 x 555	160 x 353 x 455	174 x 408 x 360
Elektrisch verbruik (Watt)	1500	1.500 tot 1.800	3.300 tot 6.000

*Thermostaat niet inbegrepen, toe te voegen 83 0070 01 10 010.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Artikelnummer	Prijs in €
VK3 VAC 12 V airco*	8300122240030	715,00
VK3 VAC 24 V airco*	8300122241030	715,00
VK3 HVAC 12 V kachel/airco*	8300122240010	748,00
MK0 HVAC 12 V kachel/airco	8300122190310	425,00
MK0 EHVAC 24 V / 24 VDC elektrisch kachel/airco	8300122191500	668,00
VK9 VAC 12 V airco	8300122500020	482,00
VK9 HVAC FAI 24 V kachel/airco*	8300122251550	757,00

*Met bedieningspaneel.

Meer spanning en opties beschikbaar, neem contact met ons op.


A.D.T. 750

A.D.T. 350

Autogire

A.D.P. 200


Dak en muur ventilator

Geschikt voor de ventilatie van een bestelwagen, ambulances, het vervoer van dieren of stinkende producten

- Elektrische of wind ventilator
- Beschikbaar in 12, 24 Volt en 230 VAC
- Beschikbaar i.c.m. Easyfit
- Uitgerust met spoiler (water en lucht deflector)
- Verschillende luchtverspreiders

Regeling/standen	Eenh.	A.D.P. 200	A.D.T. 350	A.D.T. 452	A.D.T. 750
Luchtverplaatsing	m³/u	200	315 / 629	629	629
Elektrisch verbruik	Watt	10	37 / 72	Max. 72 (12 V) / 73 (24 V)	Max. 72 (12 V) / 73 (24 V)
Afmetingen	mm (l x b x h)	131 x 131 x 71	310 x 303 x 53	360 x 320 x 56	387,9 x 339,2 x 60,5
Geluidsniveau	dB	48	47 / 63	63	63


Omschrijving	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Autogire windventilator	n.v.t	83 0012 14 04 200	82,60
A.D.P. 200 muurventilator	12 V	83 0012 15 00 010	96,80
A.D.P. 200 muurventilator	24 V	83 0012 15 01 000	96,80
A.D.P. 200 muurventilator	230 VAC	83 0012 15 01 100	96,80
A.D.T. 350 dakventilator lage ventilatie	12 V	83 0012 14 04 050	82,20
A.D.T. 350 dakventilator hoge ventilatie	12 V	83 0012 14 04 060	82,20
A.D.T. 350 dakventilator hoge ventilatie	24 V	83 0012 14 04 100	82,20
A.D.T. 452	12 V	83 0012 14 04 150	94,30
A.D.T. 452	24 V	83 0012 14 04 160	94,30
A.D.T. 750	12 V	83 0012 14 00 000	98,30
A.D.T. 750	24 V	83 0012 14 01 000	98,30

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	83 0034 00 31 150	Luchtverdeelplaat	21,50
	83 0034 00 31 160	Luchtverdeelplaat met LED 12 V	59,80
	83 0034 00 30 300	Luchtverdeelplaat grille wit	21,30
	83 0034 00 30 310	Luchtverdeelplaat rooster wit	21,30
	83 0034 01 70 420	A.D.T. Duct	9,48
	83 0034 01 70 410	A.D.T. Easy Fit Sprinter	22,47
	83 0034 01 70 790	A.D.T. Easy Fit Master	22,47
	83 0034 01 71 300	A.D.T. Easy Fit Ducato/Boxer/Jumper	22,47



Condensors KONDOR

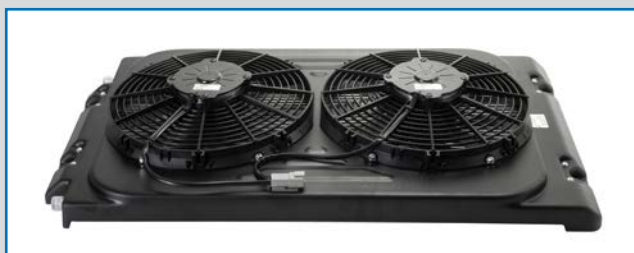- Verschillende maten en capaciteiten voor elke toepassing
- Raadpleeg ons voor een grotere condensor of een geïntegreerd drogerfilter
- Meer dan 20 versies beschikbaar



Regeling/standen	Kondor 5S*	Kondor 6S	Kondor 7.5D	Kondor 10S*
Capaciteit kW	5	6	7.5	10
Elektrisch verbruik Watt	90	120	230	225
Afmetingen mm (l x b x h)	320 x 430 x 149	320 x 547 x 119	322 x 677 x 112	322 x 677 x 112
Drogerfilter	Ja	Nee	Nee	Ja

Omschrijving	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Kondor 5S*	12 V	83 0012 30 00410	405,00
Kondor 5S*	24 V	83 0012 30 01410	405,00
Kondor 6S	12 V	83 0012 30 00270	367,00
Kondor 6S	24 V	83 0012 30 01270	367,00
Kondor 7.5D	12 V	83 0012 30 00250	443,00
Kondor 7.5D	24 V	83 0012 30 01250	443,00
Kondor 10S*	12 V	83 0012 30 00420	482,00
Kondor 10S*	24 V	83 0012 30 01280	482,00

* Condensor inclusief drogerfilter moeten verticaal worden geïnstalleerd.



E-Airtronic EHV1 230V GDF

Elektrische luchtverwarming

- Traploze regeling
- Borstelloze motor
- Geruisloos 32 dB tot 52 dB
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Ventilatiestand
- Hybride versie ook beschikbaar

Technische gegevens ± 10%


Regeling/standen	Eenh.	Titronic 50 G3T*
Ventilatie spanning	Volt	12 VDC
Stroomverbruik	W	11
PTC weerstand spanning	Volt	230 VAC*
Stroomverbruik	W	1.000
Capaciteit	W	1.000
Luchtverplaatsing	m³/u	100
Bedrijfstemperatuur	°C	-20 tot +40
Gewicht	kg	1.45
Afmetingen (l x b x h)	mm	207 x 186 x 139

*Ook verkrijgbaar in 110 VAC en hybride, op aanvraag.

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
E-Airtronic EHV1	12 VDC/230 VAC	83 0012 04 20 010	495,00
Kit elektrische kabelboom + handmatige bediening	12 VDC/230 VAC	83 0034 01 58 090	185,00

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	83 0034 01 78 930	ED1 uitlaat ø90 mm	9,20
	83 0034 01 78 940	Grid	9,20
	83 0034 01 78 980	ED4 uitlaten ø55 mm	9,20



Kelec 230 VAC Plug & Play

- Verschillende optie inclusief bedieningspaneel aan of gescheiden
- Volledig 230 VAC verwarming

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	Kelec 230 VAC Plug & Play
Spanning	Volt	230 VAC
Stroomverbruik	W	1.750
Capaciteit	W	1.700
Luchtverplaatsing	m³/u	230
Bedrijfstemperatuur	°C	-20 tot +40
Afmetingen (l x b x h)	mm	324 x 270 x 192

Prijzen en bestelnummers:

Artikel	Spanning	Artikelnummer	Prijs in €
Kelec 230 VAC Plug & Play	230 VAC	83 5012 03 33 120	op aanvraag

Silent HV1- Water luchtverwarming

Deze warmtewisselaars zijn ideaal in combinatie met het Hydronic verwarmingssysteem. Silent en Silencio warmtewisselaars werken geruisloos en hebben een laag energieverbruik.

Silent HV1



Silencio 2



Silencio 1



Regeling/standen	Eenh.	Silent HV1	Silencio 1	Silencio 2
Vermogen	W	1.000	1.700	5.500
Luchtverplaatsing	m ³ /u	100	110	250
Elektrisch verbruik	W	11	7	16
Afmetingen (l x b x h)	kg	187 x 150 x 139	210 x 156 x 141 max.	320 x 152 x 129
Geluidniveau	(dB)	32 tot 52	57	57

Installatie instructies

Alle Silencio-versies moeten zo worden geïnstalleerd dat de ventilator de lucht horizontaal of naar beneden blaast. Voor buizen met een diameter van 16 mm kunt u onze slang gebruiken met artikelnummer BD 0000 95 03 60. Meer informatie vindt u in de prijslijst accessoires.

Omschrijving en prijs

Versie	Artikelnummer	Spanning	Prijs in €
Silent HV1	83 0012 04 25 040	12 V	234,00
Kit Silent HV1 kabelboom + handmatige bediening	83 0034 01 58 240	12 V	185,00
Silencio 1 (zonder rooster)*	83 0012 01 40 570	12 V*	97,00
Silencio 1 (met rooster)*	83 0012 01 40 840	12 V*	106,00
Silencio 1 (met rooster en knoppen)*	83 0012 01 40 810	12 V*	148,00
Silencio 2 (met rooster)	83 0012 01 40 300	12 V	137,00
Silencio 2 (met rooster)	83 0012 01 41 300	24 V	137,00

*Ook verkrijgbaar in 24 V



Alize 2 HV & EHV

Water en elektrische warmtewisselaar

- Kleine ketels
- Ideaal voor miniauto's (zonder rijbewijs), kleine transport- of bouw machines (zoals vorkheftrucks)
- Er is een ventilatoraansluiting verkrijgbaar
- Ook verkrijgbaar in een elektrische versie voor elektrisch aangedreven voertuigen
- Meer dan 15 versies

	Alize 2 HV	Alize 2 VI FAI
Vermogen (W)	3.400	3.400
Luchtverplaatsing (m³/u)	220	220
Verbruik (A)	5,8 / 2,90	3,75 / 1,80
Afmetingen (l x b x h in mm)	189 x 175 x 132	146 x 196 x 328
Ventilatiestanden	3	3

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
Alize 2 HV Versie E (zonder rooster)	83 0012 01 43000 (12 V)	116,00
Alize 2 HV Versie E (zonder rooster)	83 0012 01 44000 (24 V)	116,00
Luchtuitlaat ED4 (met 55 mm flenzen)	83 0034 00 43380	23,70
Alize 2 VI FAI (verticaal met roosters en knoppen)	83 0012 01 43010 (12 V)	215,00
Alize 2 VI FAI (verticaal met roosters en knoppen)	83 0012 01 44010 (24 V)	215,00

	Alize 2 HV	Alize 2 EHV	Alize 2 VI HV	Alize 2 VI EHV
Verwarmingscapaciteit (Watt)	3.400	1.800	3.400	1.800
Luchtverplaatsing (m³/u)	220	210	220	210
Verbruik (A)	5,8 / 2,90	15 tot 38	3,75 / 1,80	15 tot 38
Afmetingen mm (l x b x h)	189 x 175 x 132	189 x 175 x 132	146 x 196 x 328	146 x 196 x 328
Ventilatiestanden	3	3	3	3

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
Alize 2 HV (zonder rooster)	83 0012 01 43 000 (12 V)	120,00
	83 0012 01 44 000 (24 V)	120,00
Luchtuitlaat ED4 (met 55 mm flenzen)	83 0034 00 43 380	24,50
Alize 2 EHV elektrische ED4 (met 55 mm flenzen)	83 0012 03 60 080 (12V / 48 V)	244,00
	83 0012 03 61 080 (12V / 80 V)	244,00
Alize 2 VI HV (verticaal met roosters en knoppen)	83 0012 01 43 010 (12 V)	222,00
	83 0012 01 44 010 (24 V)	222,00
Alize 2 VI EHV (verticaal met roosters en knoppen)	83 0012 03 61 020 (24V / 80 V)	465,00



Kinnox - Warmtewisselaar

- Ideaal voor schepen en campers
- Roestvrijstalen behuizing
- 4 x Ø55 mm aansluitingen voor luchtuitlaten

Kinnox HV

Vermogen (W)	10.000
Luchtverplaatsing m³/u	520
Verbruik (A)	15 / 7,5
Afmetingen (l x b x h in mm)	286 x 440 x 130
Ventilatiestanden	3

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
Kinnox HV Versie ED4 (met 55 mm flenzen)	83 0012 01 60100 (12 V)	447,00
Kinnox HV Versie ED4 (met 55 mm flenzen)	83 0012 01 61100 (24 V)	447,00



Compact Evo 1 en Evo 2 - Warmtewisselaar

- Ideaal voor miniauto's (zonder rijbewijs), kleine transport- of bouwmaschinen (zoals vorkheftrucks)
- Verkrijgbaar met 1 of 2 ventilatoren
- Ook verkrijgbaar in een elektrische versie voor elektrisch aangedreven voertuigen

	Compact Evo 1	Compact Evo 2
Vermogen (W)	4300	5200
Luchtverplaatsing (m³/u)	230	350
Verbruik (A)	5,8 / 2,90	8,33 / 4,16
Afmetingen (l x b x h in mm)	189 x 255 x 114	196 x 273 x 114
Ventilatiestanden	3	3

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
Compact Evo 1 Versie E (zonder rooster)	83 0012 03 20000 (12 V)	103,00
	83 0012 03 21000 (24 V)	103,00
Compact Evo 1 FAI (met roosters en knoppen)	83 0012 03 20030 (12 V)	199,00
	83 0012 03 21030 (24 V)	199,00
Compact Evo 2 Versie E (zonder rooster)	83 0012 02 70010 (12 V)	156,00
	83 0012 02 71010 (24 V)	156,00
Compact Evo 2 FAI (met roosters en knoppen)	83 0012 02 70100 (12 V)	255,00

Referenties en prijs	Artikelnummer	Prijs in €
ED4 (met 55 mm flenzen)	83 0034 00 73920	6,93
KC (met afsluitbare roosters)	83 0034 00 34120	28,50
G (rooster)	83 0034 00 74320	6,93
ED1 (met 100 mm flenzen)	83 0034 00 79790	15,84



Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	83 0034 03 00 610	Zwarte draaischakelaar Ø33	13,53
	83 0034 03 00 280	Aan/uit schakelaar	6,93
	83 0034 03 047 30	Bedieningspaneel PCK3 HV 12/24 V Vent 4 pos - Aansluiten op een proportionele klep om de temperatuur te regelen	140,00



Handiwash & Miniwash

Met de Handi- en Miniwash handwassystemen kunt u overal gebruik maken van warm water (met de Handiwash kunt u tevens ook gebruik maken van koud water). Voor diegene die door hun werk in contact komen met gevaarlijke of onhygiënische stoffen zou dit handwassysteem een minimale vereiste moeten zijn tijdens werk op locatie.

Enkele belangrijke voordelen:

- Comfort en hygiëne op de mobiele werkplek.
- Eenvoudig aan te sluiten op het 12 of 24 V boordnet van het voertuig.
- Thermostatische temperatuurbegrenzing van het warme water bij 60°C en oververhittingbeveiliging.
- Kan op iedere verticale wand worden gemonteerd.

Typische gebruikers:

- Werkplaatswagens.
- Reinigingsdiensten.
- Campers.
- Marktkramers.
- Mobiele verkopers.

Technische gegevens	Handiwash	Miniwash
Waterinhoud	8,5 l	6,0 l
Elektrische voeding	12 of 24 V DC	12 of 24 V DC
Opgenomen stroom	10A (12 V) - 5A (24 V)	9,6A (12 V) 7,2A (24 V)
Bestelnummer 12 V versie	EA 0000 95 02 63	EA 0000 01 64 16
Bestelnummer 24 V versie	*EA 0000 95 02 81	*EA 0000 01 64 17
Prijs exclusief montage en exclusief BTW	€ 556,00	€ 519,00

* Leverbaar op bestelling. Geen voorraad artikel.



Coldtainer

Deze professionele koelcontainers zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, met een maximum volume van 1.640 liter. De koelcontainers zijn ontworpen voor farma en voedseltransport en goed toepasbaar in bestelwagens. In veel gevallen kunnen deze probleemloos in de laadruimte geschoven worden. Dure bedrijfswagen aanpassingen zijn hierdoor overbodig!

Mogelijkheden koelcontainers

De units zijn verkrijgbaar als standaard DC model welke op de accu van het voertuig aangesloten kan worden. Indien er geen accu aanwezig is onderweg kunnen (sommige units) ook geleverd worden met geïntegreerde accu! De kleinste containers hebben een inhoud van 22 liter en de grootste containers hebben een inhoud van 1.640 liter.

Per maat container zijn er verschillende mogelijkheden in temperatuur-range. Zo zijn er vriesmodellen (tot -24°C), modellen die verwarmen en vriezen ($+40/30^{\circ}\text{C}$ tot -24°C) en modellen die alleen koelen tot 0°C . Bent u op zoek naar een passende koelcontainer? Wij helpen u graag aan een passend model!



Klimaatboxen voor Professioneel transport

Product groepen

- NDN (alleen koelen)
- NDH (koelen en verwarmen)
- FDN (vriezen en koelen)
- FDH vriezen, koelen en verwarmen)
- XFDN (diepvries)
- HmH ("Hot Meals" line +70°C)
- AuO (Autonoom)

Klein:

- 22 L, 32 L, 56 L, 82 L

Middel:

- 140 L, 330 L, 720 L, 914 L

Standaard:

- 760 L



Klimaatboxen met geïntegreerde batterij

Geschikte AuO boxen:

- 56 liter (AuO lite of vast Lithium systeem)
- 82 liter (verwisselbare accu's of vast Lithium systeem)
- 140 liter (AuO, AuO Lite of Lithium systeem)
- 330 liter (AuO of Lithium systeem)
- 720 liter (AuO of Lithium systeem)
- 760 liter (AuO of Lithium Systeem)



Klimaatboxen met geïntegreerd monitoringssysteem

Voordelen

- Temperatuur meting, GPS-locaties, Schokmetingen, Batterij status
- Real-time monitoring
- Snel overzicht van de fleet en statussen van de boxen
- Automatisch alert notificaties bij afwijkende gegevens

Voordelen

- Beperken transportschade door fouten in de cold-chain
- Voor geïnstalleerde hardware
- Rapportage van het transport
- Web gebaseerde applicatie: Toegang tot portaal via elk toestel



PRIJSLIJST TOEBEHOREN

EasyStart bedieningselementen


Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	22 1000 34 13 00	EasyStart Select - Voor Airtronic en Hydronic verwarmingen (niet geschikt voor Hydronic CS en Airtronic X2/X3 24 Volt verwarmingen). - Verwarmen/ventileren/temperatuur instellen bij Airtronic. - Weergave ingestelde temperatuur en gemeten temperatuur bij Airtronic. - Bedrijfstijd 10-720 minuten bij Hydronic en 10-720 minuten of continu bij Airtronic. - Mogelijkheid tot diagnose uitlezen.	89,75
	22 1000 35 22 00	EasyStart Pro - Voor Airtronic X2, X3 en Hydronic S3 CS. - Intuïtief navigatie met bedieningsknop. - Geïntegreerde temperatuursensor. - Bediening van max. 2 losse verwarmingen of 2 groepen van 2 identieke verwarmingen in een groep. - 3 geheugens voor voorprogrammeren verwarming binnen 7 dagen in tijdsperiodes van 1 dag, 2, 5 of 7 dagen. - Eenvoudige diagnosefunctie voor gebruikers. - Geïntegreerde restwarmtefunctie voor Hydronic S3 CS - verwarmingen. - Handmatige activeerbare hoogteregeling bij Hydronic S3 CS 12 V. - Instelling met oneindige looptijd mogelijk.	109,00
	22 1000 34 15 00	EasyStart Timer	101,00
	22 1000 34 54 00	Losse sensor voor Easystart Pro (optie)	10,85
	22 1000 34 22 00	Binnentemperatuurvoeler voor EasyStart Timer (optie) en Remote+	10,40
	22 1000 51 41 00	Inbouwraam voor EasyStart Pro en Timer in gat moduulklok (optie)	5,80
	22 1000 34 81 00	EasyStart Remote - Voor Hydronic verwarmingen. - Verwarmen/ventileren. - Bereik tot 1.000 meter, afhankelijk van omstandigheden. - Bedrijfstijd 10 tot 60 minuten in stappen van 10 minuten. - Terugmelding verwarming. Afhankelijk van type verwarming.	299,00
	22 1000 34 17 00	EasyStart Remote+ - Voor Airtronic en Hydronic verwarmingen (bij Hydronic S3 CS en Airtronic X2/X3 24 V verwarmingen zonder terugmelding). - Verwarmen/ventileren/temperatuur instellen bij Airtronic. - Verwarmen/ventileren bij Hydronic (niet bij Hydronic CS). - Mogelijkheid aansturen tweede verwarming. - Bereik tot 1.000 meter, afhankelijk van omstandigheden. - 3 geheugens voor voorprogrammeren verwarming binnen 7 dagen in tijdsperiodes van 1 dag, 2, 5 of 7 dagen. - Bedrijfstijd 10-720 minuten bij Hydronic en 10-720 minuten of continu bij Airtronic. - Mogelijkheid tot diagnose uitlezen (niet bij Hydronic S3 CS).	379,00
	22 1000 35 35 00	EasyStart Web - Bediening via internet of App (Android of Apple) (abonnementskosten € 29,95 per jaar) - Voor Airtronic en Hydronic verwarmingen. - Verwarmen/ventileren/temperatuur instellen bij Airtronic. - Verwarmen/ventileren bij Hydronic. - Bereik, volledige dekking binnen de EU. - 3 geheugens voor voorprogrammeren verwarming binnen 7 dagen in tijdsperiodes van 1 dag, 2, 5 of 7 dagen. - Bedrijfstijd 10-120 minuten bij Hydronic en 10-120 minuten of continu bij Airtronic en Hydronic S3 CS. - Mogelijkheid tot diagnose uitlezen, ook op afstand. - Temperatuur aflezen van de te verwarmen ruimte, bij Airtronic en Hydronic.	370,00

Bedieningselementen

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	50 0510 71 12 24	Elektronische thermostaat 12/24 V eliwel/met sensor	247,00
	00 0020 10 01 23	Aan-/uitschakelaar	15,95
	25 1790 65 00 01	Houder aan-/uitschakelaar	1,15
		Voor gebruiken luchtverwarming voor laadruimte (aan/uit)	
	25 1774 89 03 00	Externe sensor (binnenruimte)/Kabellengte: 2 meter	44,70
	50 0070 00 00 00	Externe sensor carrosserie/Kabellengte: 2 meter	56,28
	22 1000 34 22 00	Temperatuurvoeler EasyStart Timer	10,40
	22 1000 35 21 00	Externe sensor (binnenruimte)(nieuw)/Kabellengte: 2 meter	44,70
	50 0050 00 00 00	Mechanische thermostaat wit	131,00
	50 0040 00 00 01	Mechanische thermostaat met schakelaar zwart	70,00
	EA 2100 16 10 29	Easytouch matrix controller 12/24 V Digitale regelaar voor warmtewisselaar met blower	224,00
	24 0273 00 00 00	IPCU Relais 12 V	92,48
	24 8800 00 00 77	Smart IPCU 12 V	91,29
	FA 0117 05 20 00	Xeros schakelaar	5,03
	83 0034 03 03 700	Bedieningspaneel PCK2 HVAC 12/24v automatische regeling - Om een HVAC (airco + verwarming) te regelen - Aansluiten op een proportionele klep om de temperatuur te regelen en een PWM-regelaar voor de ventilator	224,00
	83 0034 03 04 510	Bedieningspaneel PCK3 HVAC 12/24v Vent 4 pos - Om een HVAC (airco + verwarming) te regelen - 3 ventilatiesnelheden - Aansluiten op een proportionele klep om de temperatuur te regelen	151,00
	83 0034 03 04 740	Bedieningspaneel PCK3 VAC 12/24v Vent 4 pos - Om een VAC (alleen airco) te regelen - 3 ventilatiesnelheden	60,00
	83 0034 03 04 730	Bedieningspaneel PCK3 HV 12/24v Vent 4 pos - Om een HV (alleen verwarming) te regelen - 3 ventilatiesnelheden - Aansluiten op een proportionele klep om de temperatuur te regelen	140,00
	83 0034 03 04 650	Bedieningspaneel PCK3 EHV 12/24v Vent 4 pos - Om een EHV (alleen elektrische verwarming) te regelen - 3 ventilatiesnelheden	61,26
	83 0034 03 04 580	Bedieningspaneel PCK3 EHVAC 12/24v Vent 4 pos AC - Om een EHVAC (airco + elektrische verwarming) te regelen - 3 ventilatiesnelheden	72,60
<i>Meerdere opties van gelijksoortig bedieningspaneel voor verwarming, AC en beide. Neem contact met ons op.</i>			
	83 0034 05 00 290	Proportionele klep 12 V Ø16 IN/UIT	83,75
	83 0034 05 00 300	Proportionele klep 24 V Ø16 IN/UIT	83,75
	83 0034 03 02 600	PWM regelaar 0-5 V 12 & 24 V 30 A	187,00

PRIJSLIJST TOEBEHOREN

Luchtvoerende delen

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	10 2114 29 00 00	Flex.Slang APK 50 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	10,57
	10 2114 31 00 00	Flex.Slang APK 60 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	12,01
	10 2114 34 00 00	Flex.Slang APK 75 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	14,11
	10 2114 35 00 00	Flex.Slang APK 80 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	17,43
	10 2114 37 00 00	Flex.Slang APK 90 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	17,89
	10 2114 38 00 00	Flex.Slang APK 100 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	19,52
	50 0300 00 00 60	Flex.Slang PAP 60 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	11,05
	50 0300 00 00 75	Flex.Slang PAP 75 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	12,32
	50 0300 00 00 90	Flex.Slang PAP 90 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	14,50
	83 0034 07 00 040	Flex.Slang PAP 55 mm (Rol = 15 m) prijs per meter	8,38
	50 0300 01 00 50	Flex.Slang alu 50 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	10,87
	50 0300 01 00 60	Flex.Slang alu 60 mm (Rol = 20 m) prijs per meter	12,69
	22 1000 50 02 00	Bevestigingssteun luchtslang 60/100 (3 stuks)	26,44
	50 0300 03 00 51	Neopreenslang 51 mm verkoop per 4 m, prijs per meter (op bestelling)*	29,25
	50 0300 03 00 64	Neopreenslang 64 mm verkoop per 4 m, prijs per meter	47,68
	50 0300 03 00 76	Neopreenslang 76 mm verkoop per 4 m, prijs per meter	52,45
	50 0300 03 00 82	Neopreenslang 83 mm verkoop per 4 m, prijs per meter (op bestelling)*	58,32
	50 0300 03 00 92	Neopreenslang 95 mm verkoop per 4 m, prijs per meter	66,10
	50 0300 03 01 02	Neopreenslang 102 mm verkoop per 4 m, prijs per meter	66,78
	50 0300 04 00 75	Ruisfilterslang 75 mm l = 1.000	75,35
	50 0300 04 00 90	Ruisfilterslang 90 mm l = 1.000	83,48
	50 0300 04 01 00	Ruisfilterslang 100 mm l = 1.000	92,75
	50 0300 04 50 75	Ruisfilterslang 75 mm l = 500	60,75
	50 0300 04 50 90	Ruisfilterslang 90 mm l = 500	75,35
	00 0033 00 01 74	Verdeelstuk met klep 3 x 60 mm kunststof	23,37
	00 0033 00 01 75	Verdeelstuk met klep 3 x 90 mm kunststof	24,71
	22 1000 01 03 00	Kabel + Knop 2 m vr 33000174/75 met draaiknop	21,47
	50 0420 05 00 00	Kabel 2,5 m + trekknop	31,70
	25 1774 89 00 05	Y-Stuk 60/60/60 mm kunststof 0 - 45°	9,64
	25 1226 89 00 44	Y-Stuk 75/75/75 mm kunststof 0 - 45°	21,83
	22 1000 01 00 21	Y-Stuk 90/90/90 mm kunststof 0 - 45°	21,86
	25 1226 89 00 45	Y-Stuk 100/100/100 mm kunststof 0 - 45°	22,59
	25 1688 89 00 02	T-Stuk 60/60/60 mm kunststof	3,90
	22 1000 01 00 27	T-Stuk 75/75/75 mm kunststof	4,71
	22 1000 01 00 26	T-Stuk 90/90/90 mm kunststof	21,57
	25 1688 89 00 03	Gelijk Y-stuk 60/50/50 mm kunststof 45 - 45°	4,54
	22 1000 01 00 82	Gelijk Y-stuk 75/60/60 mm kunststof 45 - 45°	8,24
	22 1000 01 00 83	Gelijk Y-stuk 90/60/60 mm kunststof 45 - 45° (alleen bij 2-kanaals systeem)	17,65
	22 1000 01 00 84	Gelijk Y-stuk 90/75/75 mm kunststof 45 - 45°	18,03
	22 1000 01 00 05	Koppelstuk 60 mm kunststof	2,32
	22 1000 01 00 06	Koppelstuk 75 mm kunststof	2,99
	22 1000 01 00 24	Koppelstuk 90/90 mm kunststof	8,42
	22 1000 01 00 07	Koppelstuk 100 mm kunststof	4,97

* Vanwege hevig fluctuerende prijzen is de prijs op aanvraag.

Luchtvoerende delen

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	25 1688 89 00 01	Bocht 60 mm kunststof	4,25
	25 1482 89 00 05	Bocht 75 mm kunststof	11,68
	25 1688 89 00 07	Verloopstuk 60/50 mm kunststof	8,53
	25 1226 89 00 46	Verloopstuk 75/50 mm kunststof	8,53
	25 1226 89 00 50	Verloopstuk 75/60 mm kunststof	8,53
	25 1226 89 00 10	Opvulring 75/80 mm	6,67
	22 1000 01 00 12	Verloopstuk 90/75 mm kunststof	3,90
	25 1226 89 00 48	Verloopstuk 100/50 mm kunststof	8,53
	25 1226 89 00 51	Verloopstuk 100/60 mm kunststof	8,53
	25 1226 89 00 47	Verloopstuk 100/75 mm kunststof	8,53
	25 1226 89 00 49	Verloopstuk 100/90 mm kunststof	8,53
	22 1000 01 00 08	Verloopring 75/60 mm dubbele bajonet koppeling	2,67
	22 1000 01 00 34	Slangadapter ø 50 mm	3,51
	22 1000 01 00 35	Slangadapter ø 60 mm	3,43
	22 1000 01 00 36	Slangadapter ø 75 mm	3,05
	22 1000 01 00 37	Slangadapter ø 90 mm	4,42
	22 1000 01 00 40	Uitstroomrooster vlak 0° voor slangadapter 50/60; kleur zwart	4,94
	22 1000 01 00 41	Uitstroomrooster vlak 0° voor slangadapter 50/60; kleur wit	7,82
	22 1000 01 00 48	Uitstroomrooster vlak 0° voor slangadapter 75/90; kleur zwart	11,08
	22 1000 01 00 49	Uitstroomrooster vlak 0° voor slangadapter 75/90; kleur wit	15,72
	22 1000 01 00 44	Uitstroomrooster vlak 30° voor slangadapter 50/60; kleur zwart	5,81
	22 1000 01 00 45	Uitstroomrooster vlak 30° voor slangadapter 50/60; kleur wit	9,12
	22 1000 01 00 52	Uitstroomrooster vlak 30° voor slangadapter 75/90; kleur zwart	12,92
	22 1000 01 00 53	Uitstroomrooster vlak 30° voor slangadapter 75/90; kleur wit	18,49
	22 1000 01 00 72	Uitstroomrooster vlak afsl. voor slangadapter 50/60; kleur zwart	11,68
	22 1000 01 00 73	Uitstroomrooster vlak afsl. voor slangadapter 50/60; kleur wit	29,48
	22 1000 01 00 76	Uitstroomrooster vlak afsl. voor slangadapter 75/90; kleur zwart	22,87
	22 1000 01 00 77	Uitstroomrooster vlak afsl. voor slangadapter 75/90; kleur wit	30,43
	22 1000 01 00 56	Uitstroomrooster hoog 30° voor slangadapter 50/60; kleur zwart	5,77
	22 1000 01 00 57	Uitstroomrooster hoog 30° voor slangadapter 50/60; kleur wit	8,88
	22 1000 01 00 60	Uitstroomrooster hoog 30° voor slangadapter 75/90; kleur zwart	14,57
	22 1000 01 00 61	Uitstroomrooster hoog 30° voor slangadapter 75/90; kleur wit	19,28
	22 1000 01 00 64	Uitstroomrooster hoog 90° voor slangadapter 50/60; kleur zwart	5,83
	22 1000 01 00 65	Uitstroomrooster hoog 90° voor slangadapter 50/60; kleur wit	9,07
	22 1000 01 00 68	Uitstroomrooster hoog 90° voor slangadapter 75/90; kleur zwart	16,12
	22 1000 01 00 69	Uitstroomrooster hoog 90° voor slangadapter 75/90; kleur wit	19,84
	22 1000 01 00 79	Reductiering voor slangadapter 60 mm	2,67
	22 1000 01 00 80	Reductiering voor slangadapter 75 mm	2,67
	22 1000 01 00 81	Reductiering voor slangadapter 90 mm	2,67





PRIJSLIJST TOEBEHOREN

Luchtvoerende delen



Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	20 1297 00 00 01	Flens 90/132 mm metaal	46,31
	25 1226 89 00 40	Flens 100/132 mm metaal	32,48
	20 1575 80 08 01	Flens 50 mm kunststof*	4,95
	20 1577 89 06 01	Flens 60 mm kunststof*	3,98
	50 0140 00 01 50	Doorvoerflens 60 mm metaal	33,84
	DW ES00 11 03 49	Flens 100 mm RVS	104,31
	DW ES00 11 67 78	Doorvoerflens 100 mm RVS	132,18
	50 0140 00 01 90	Doorvoerflens 90 mm	46,88
	50 0140 00 01 30	Regelrozet messing verchr. 130	34,92
	22 1000 01 00 01	Rooster kunststof t.b.v. flens 50/60 mm	5,05
	20 1465 89 05 00	Rooster 50/60 metaal	15,99
	25 1226 89 05 00	Rooster 95/132 mm vernikkeld	30,88
	25 1688 80 06 00	Rooster instroomkap 60 mm	6,88
	25 1552 05 01 00	Rooster instroomkap 75 mm	14,71
	25 1729 80 00 01	Rooster instroomkap 90 mm	6,88
	25 1226 89 44 00	Rooster instroomkap 100 mm	35,13
	22 1000 01 00 16	Uitstroomkap D2-60 mm	6,39
	22 1000 01 00 17	Uitstroomkap D2-75 mm	5,93
	22 1000 01 00 18	Uitstroomkap D4-75 mm	9,44
	22 1000 01 00 19	Uitstroomkap D4-90 mm	10,32
	22 1000 01 00 86	Uitstroomkap D6-90 mm	9,82
	22 1000 01 00 87	Uitstroomkap D8-100 mm	11,26
	22 1000 01 00 20	Uitstroomkap haaks D2-60 mm	8,39
	22 1000 01 00 28	Uitstroomkap haaks D2-75 mm	16,29
	22 1000 01 00 22	Uitstroomkap haaks D4-75 mm (niet voor D4 Plus)	26,24
	22 1000 01 00 23	Uitstroomkap haaks D4-90 mm (niet voor D4 Plus)	17,92
	25 1729 89 10 00	Uitstroomkap haaks Airtronic D5	31,14

* Zolang de voorraad strekt.




Bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	10 2067 01 60 25	Slangklem 16/25 mm	1,53
	10 2067 02 00 32	Slangklem 20/32 mm	1,53
	10 2067 03 20 50	Slangklem 32/50 mm	3,40
	10 2067 05 00 70	Slangklem 50/70 mm	2,07
	10 2067 07 00 90	Slangklem 70/90 mm	2,16
	10 2067 09 01 10	Slangklem 90/110 mm	3,27
	10 2068 00 90 98	Slangklem 9 mm voor brandstofslang	0,99
	10 2068 01 00 98	Slangklem 10 mm voor brandstofslang	1,53
	10 2068 01 10 98	Slangklem 11 mm voor brandstofslang	1,10
	10 2068 01 20 98	Slangklem 12 mm voor brandstofslang	1,79
	10 2068 01 40 98	Slangklem 14 mm voor brandstofslang	1,82
	00 0015 21 00 48	Beugel 25 mm	1,97
	00 0015 20 90 10	Beugel 28 mm	0,66
	00 0015 21 00 39	Beugel 41 mm	3,94
	00 0015 20 90 11	Beugel 50 mm (verbrandingsluchtdemper)	2,23
	00 0015 20 02 00	Beugel met rubber 34 mm (doseerpomp)	5,63
	20 1348 03 00 02	Haakse steun kort	2,12
	20 1348 03 00 04	Haakse steun lang	4,41
	20 1533 88 00 07	Steun z-Profiel	4,64
	20 1634 80 06 00	Ophangrubber doseerpomp	14,99
	22 1000 50 03 00	Pomphouder waterpomp 34 mm	4,72
	22 1000 50 07 00	Pomphouder doseerpomp 41 mm	9,34
	25 1688 80 12 00	Uitlaatklem 24-26 mm (voor 22)	6,29
	00 0015 20 90 02	Uitlaatklem 27-30 mm (voor 24)	5,93
	00 0015 20 90 03	Uitlaatklem 30-33 mm (voor 30)	5,67
	00 0015 20 90 04	Uitlaatklem 42 mm (voor 40 mm)	7,09
	22 1000 51 44 00	Uitlaatklem Torx voor 24 mm uitlaat	4,05
	22 1000 51 45 00	Uitlaatklem Torx voor 30 mm uitlaat	4,47
	25 1482 89 00 11	Verwarmingssteun haaks staal Airtronic 170 x 120	73,25
	BN 0000 00 00 08	Verwarmingssteun haaks inox D2/D4 130 x 85 x 140	30,85
	BN 0000 00 00 36	Verwarmingssteun haaks Airtronic 2/3 260 x 180 x 260	64,35
	25 1482 89 00 13	Montageplaat Airtronic D2/D4 klein 140 x 105	12,02
	BN 0000 00 00 01	Montageplaat inox Airtronic D2 (D4) 160 x 160	30,85
	BN 0000 00 00 03	Montageplaat inox Airtronic D4 (D2) 190 x 190	36,76
	BN 0000 00 00 04	Montageplaat D2/D4 175x175	35,50




Bevestigingsmateriaal



Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	20 1819 80 05 01	Bevestigingsstrip zilverkl. 50 cm	14,81
	20 1819 80 04 00	Set korte en lange bevestigingsstrips 15 cm en 19 cm	16,18
	BN 0000 0000 37	Omegasteun voor Airtronic 2/3	55,64
	EA 0000 19 01 52	Montagebox Airtronic D2 voorgeboord	190,00
	EA 0000 19 01 51	Montagebox Airtronic D4 voorgeboord	234,00

Uitlaat en verbrandingssysteem

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	00 0036 06 11 00	Uitlaatslang rvs 22 dub (Rol = 5 m) prijs per meter	28,35
	00 0036 06 12 99	Uitlaatslang rvs 24 dub (Rol = 20 m) prijs per meter	18,33
	00 0036 06 13 00	Uitlaatslang rvs 30 dub (Rol = 20 m) prijs per meter	25,92
	50 0300 06 00 40	Uitlaatslang rvs 40 dub (Rol = 20 m) prijs per meter	32,50
	00 0036 06 13 81	Uitlaatslang rvs 42 dub (Rol = 20 m) prijs per meter	40,30
	50 0030 00 01 00	Uitlaatslang-isolatie l = 0,75 m - Ø 30 mm	50,59
	50 0030 00 01 20	Uitlaatslang-isolatie l = 1,20 m - Ø 80 mm	61,37
	50 0030 00 01 50	Uitlaatslang-isolatie l = 1,50 m - Ø 80 mm	80,47
	50 0030 00 01 70	Uitlaatslang-isolatie l = 1,70 m - Ø 80 mm	84,57
	50 0030 00 02 50	Uitlaatslang-isolatie l = 2,50 m - Ø 80 mm	116,74
	50 0030 00 02 01	Uitlaatslang-isolatie l = 2,00 m - Ø 80 mm	111,37
	50 0030 00 02 70	Uitlaatslang-isolatie l = 2,70 m - dubbel	227,05
	50 0030 00 03 50	Uitlaatslang-isolatie l = 3,50 m - dubbel. 2x - Ø 80 mm	400,86
	25 1676 80 00 01	Uitlaatslang-isolatie l = 0,30 m - Ø 25 mm	32,62
		Maatwerk mogelijk	
	22 1050 89 39 00	Uitlaatbocht 24-30 met aftap	77,23
	25 1226 89 45 00	Uitlaatbocht 24-24 met aftap	57,50
	25 1226 89 46 00	Uitlaatbocht 42-40 met aftap	134,77
	24 0076 07 01 00	Uitlaatbocht 26-24 mm	29,08
	25 8547 16 02 00	Aftapleiding voor condens (varkenstaartje)	52,44
	25 1226 89 55 00	Uitlaatbocht 24-30 mm	32,72
	22 1000 40 03 00	Uitlaatbocht 70/70 mm (op bestelling)	153,88
	22 1050 89 40 00	Koppelstuk 24 mm met aftap	33,29
	25 1226 89 00 31	Koppelstuk 24 mm metaal l = 50 mm	9,57
	25 1226 89 59 00	Koppelstuk 30 mm met aftap	33,17
	NP 0000 00 00 00	Koppelstuk 30 mm rvs	11,84
	25 1520 80 01 01	Uitlaatreductie 24-30 mm	13,89
	25 1226 89 00 28	Uitlaatreductie 26-28 mm (op bestelling)	23,44
	25 1864 81 01 00	Uitlaatdemper 24 mm	33,91
	22 1000 40 09 00	Uitlaatdemper 24 mm (face lift)	48,77
	22 1000 40 19 00	Uitlaatdemper 24 mm (nieuw)	70,85
	25 1806 80 01 00	Uitlaatdemper 30 mm	52,21
	50 0300 08 00 30	Uitlaatdemper 30 mm inw. l = 0,9 m (20-50-20 cm)	84,82
	50 0300 08 00 35	Uitlaatdemper 30 mm inw. l = 1,5 m (50-50-50 cm)	87,19
	50 0300 08 00 40	Uitlaatdemper 40 mm inw. l = 1,2 m (20-80-20 cm)	188,49





PRIJSLIJST TOEBEHOREN

Uitlaat en verbrandingssysteem			
Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	25 1688 80 12 01	Einddop verbrandingsluchtslang 20 mm H5 + D1LC met spijl	1,70
	25 1729 80 06 00	Einddop uitlaatslang 24 mm met spijl	14,01
	25 1729 89 00 02	Einddop verbrandingsluchtslang 25 mm met spijl	8,80
	25 1785 80 02 00	Einddop uitlaatslang 30 mm met spijl	14,47
	22 1050 89 43 00	Huiddoorvoer 30 nw (boormaat 52 mm)	139,82
	EA 0000 01 20 14	Huiddoorvoer negatief 30 mm 45°	211,00
	EA 0000 01 20 23	Huiddoorvoer negatief 24 mm 45°	188,00
	10 2114 21 00 01	Verbrandingsluchtslang 25 mm l = 1 m D2/4	9,14
	10 2114 21 00 02	Verbrandingsluchtslang 25 mm l = 2 m D2/4	16,80
	00 0036 00 00 99	Verbrandingsluchtslang 20 mm l = 1 m H4/5	17,58
	25 1786 80 02 00	Inlaatdemper verbrandingslucht 25 mm	32,13
	20 1609 80 04 00	Lange inlaatdemper l = 645 mm Ø 25 mm	36,15



Brandstof toebehoren			
Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	22 1000 20 15 00	Mini-tankaansluiting 2 mm personenauto 42 mm kort	17,70
	22 1000 20 16 00	Tankaansluiting 2 mm personenauto 295 mm	19,75
	25 1226 89 40 00	Tankaansluiting dubbel 5 mm	51,68
	25 1226 89 50 00	Tankaansluiting 2 mm < 5 kW	37,59
	25 1156 30 00 00	Tankaansluiting 4 mm > 5 kW	34,91
	22 1000 20 11 00	Set tankaansluiting 2 mm personenauto 500 mm	95,13
	22 1000 20 13 00	Set tankaansluiting 2 mm personenauto 295 mm	51,21
	22 1000 20 06 00	Set tankaansluiting 15/18 mm in ontluchtbuis	68,20
	22 1000 20 08 00	Drukregelaar 0,2-4,0 bar	135,53
	00 0008 65 01 78	Brandstofaansluiting	7,50
	22 9000 20 10 00	Brandstofaansluiting	19,35

PRIJSLIJST TOEBEHOREN








Brandstof toebehoren

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	00 0026 23 11 49	T-Stukje 5-5-5 mm brandstof	1,70
	00 0026 23 11 55	T-Stukje 8-4-8 mm brandstof	2,73
	00 0026 23 11 50	T-Stukje 6-6-6 mm brandstof	1,50
	00 0026 23 11 51	T-Stukje 8-6-8 mm brandstof	2,12
	00 0026 23 11 52	T-Stukje 10-6-10 mm brandstof	2,16
	00 0026 23 11 53	T-Stukje 12-6-12 mm brandstof	3,01
	00 0026 23 11 56	Y-Stukje brandstof 3 x 4 mm (op bestelling)	2,73
	00 0026 23 11 58	Y-Stukje brandstof 3 x 5 mm (op bestelling)	2,16
	25 1888 80 01 02	Verloopstuk brandstofslang 3,5/5,0 mm (ook biodiesel)	10,22
	25 2110 05 03 01	Verloopstuk bocht brandstofslang 3,5/5,0 mm	5,35
	22 1000 20 41 00	Verloopstuk bocht brandstofslang 3,5x4,5	9,96
	22 1000 20 30 00	Verloopstuk brandstofslang 3,5/7,5 mm	7,07
	25 2635 05 00 07	Verloop Hydronic 3 Airtronic 3 3,5-4,5	4,18
	25 1888 80 01 01	Bocht 3,5mm inwendig 105°	6,88
	00 0024 43 10 60	Terugslagventiel brandstof (Ø 6 mm ext.)	48,49
	25 1156 20 00 09	Brandstoffilter (papier) (Ø 6 mm ext.)	7,32
	25 1226 89 00 37	Brandstoffilter (metaalgaasje) (Ø 6 mm ext.)	12,29
	20 1645 89 35 01	Slangpilaar (Ø 4 mm ext.)	6,10
	20 1621 45 00 02	Slangpilaar (Ø 6 mm ext.)	4,94
	Brandstofleidingen: binnendiameter (mm)/buitendiameter (mm)/kleur		
	50 0300 09 15 40	Brandstofleiding nylon 1,5/4,0/wit (hard)	1,94
	50 0300 09 20 40	Brandstofleiding nylon 2,0/4,0/wit (zacht)	1,94
	00 0089 03 11 25	Brandstofleiding kunststof 2,0/6,0/zwart	3,44
	00 0089 03 11 01	Brandstofleiding kunststof 4,0/6,0/blauw (op bestelling)	3,01
	00 0036 07 53 00	Brandstofslang rubber 3,5/9,5/zwart	12,63
	00 0036 07 53 50	Brandstofslang rubber 5,0/11,0/zwart	14,37
	50 0120 00 04 03	Brandstofslang gewapend 4,0/10,0/transparant	2,99
	00 0036 07 52 06	Brandstofleiding ISO 7840 3,5/11,5/zwart	9,65
	EA 0000 01 78 78	Brandstofleiding ISO 7840 5,0/12,0/zwart	9,34
	50 0130 00 00 10	Brandstoftank 12 l zwart (l 430 mm x b 400 mm x h 90) - vulkanaal (l 100 mm/Ø 60 mm)	139,70
	50 0130 00 00 12	Tankdop voor kunststof tank 12 l	10,71
	25 2635 05 00 07	Verloopstang H53 AX3 3,5x4,5	4,18

Watervoerende delen Watervoerende delen



Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	83 0034 07 20 000	Waterslang Ø 12	7,85
	83 0034 07 20 010	Waterslang Ø 14	6,80
	83 0034 07 20 020	Waterslang Ø 16	6,86
	83 0034 07 20 030	Waterslang Ø 19	11,07
	83 0034 07 20 040	Waterslang Ø 10	6,86
	00 0036 07 50 43	Slangbocht 180° 18 mm	32,64
	20 1534 88 00 02	Slangbocht 180° 20 mm	41,65
	20 1645 80 00 01	Waterslang 18 mm 1.000 x 50 mm	26,76
	20 1673 80 00 01	Waterslang 20 mm 985 x 45 mm	30,77
	20 1645 89 00 01	Waterslang 18 mm 840 x 240 mm	32,64
	25 1799 80 00 01	Slangbocht 38 mm 90°	32,60

Watervoerende delen

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	20 1645 89 00 02	Waterslang 18 mm 180°	35,05
	20 1673 80 00 03	Waterslang 20 mm 180° bocht	29,14
	20 1690 81 00 01	Waterslang 18 mm 4 bochten	72,13
	25 1917 80 00 01	Waterslang 20 mm 4 bochten	75,01
	22 1000 10 14 00	Terugslagventiel 2 x 18 mm kunststof	53,02
	22 1000 10 08 00	Terugslagventiel 2 x 20 mm kunststof	53,02
	22 1000 10 11 00	Terugslagventiel dubbel t 18 20 20 18 mm kunststof	47,80
	22 1000 10 10 00	Terugslagventiel dubbel t 20 20 20 20 mm kunststof	47,80
	22 1000 10 12 00	Terugslagventiel met 3 aansluitingen 20 18 20 mm kunststof (dl)	53,02
	22 1000 10 09 00	Terugslagventiel met 3 aansluitingen 20 20 20 mm kunststof (dl)	53,02
	22 1000 10 13 00	Terugslagventiel met 3 aansluitingen 18 20 18 mm kunststof (dl)	53,02
	22 1000 10 07 00	Terugslagventiel met 3 aansluitingen 20 20 20 mm kunststof (dl)	53,02
	25 2014 80 72 00	Kombiventiel met thermostaatfunctie 5 x 20 mm (op bestelling)	51,74
	25 2014 80 62 00	Kombiventiel met thermostaatfunctie 6 x 20 mm (op bestelling)	51,29
	00 0033 00 01 23	Waterthermostaat 3 x 18 70/75C (op bestelling)	198,43
	00 0033 00 01 24	Waterthermostaat 3 x 20 70/75C (op bestelling)	190,97
	BD 0000 95 03 10	Koppelstuk 15/15 mm kunststof	4,56
	BD 0000 95 03 11	Koppelstuk 19/19 mm kunststof	6,08
	BD 0000 95 03 12	Koppelstuk 25/25 mm kunststof	9,10
		Andere maten op aanvraag	
	BD 0000 95 03 20	Verloopstuk 19/15 mm kunststof	6,53
	20 1645 89 00 06	Verloopstuk 20/18 mm messing	31,07
	20 1645 89 00 05	Verloopstuk 22/18 mm messing (op bestelling)	37,68
	BD 0000 95 03 21	Verloopstuk 25/19 mm kunststof	6,98
		Andere maten op aanvraag	
	BD 0000 95 03 40	T-Stuk 3 x 15 mm kunststof	8,55
	BD 0000 95 03 41	T-Stuk 3 x 19 mm kunststof	8,99
	BD 0000 95 03 42	T-Stuk 3 x 25 mm kunststof	10,53
		Andere maten op aanvraag	
	BD 0000 95 03 30	Bocht 15/15 mm kunststof	7,76
	BD 0000 95 03 31	Bocht 19/19 mm kunststof	8,55
	BD 0000 95 03 32	Bocht 25/25 mm kunststof	10,34
		Andere maten op aanvraag	

PRIJSLIJST TOEBEHOREN

Watervoerende delen

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	25 2217 27 00 00	Waterpomp 12 V 850 l/u tegen 0,1 bar 18 mm met steun	197,00
	25 2218 25 00 00	Waterpomp 24 V 820 l/u tegen 0,1 bar 18 mm	202,00
	25 2275 25 00 00	Waterpomp 12 V 820 l/u tegen 0,1 bar 20 mm*	151,00
	83 0034 09 40 010	Waterpomp 12 V 900 l/h tegen 0,1 bar 25 mm	175,00
	25 1816 25 01 00	Waterpomp 24 V H10 700 l/u tegen 0,3 bar 20 mm	392,00
	25 2434 99 27 01	Waterpomp 12 V HyM 1.400 l/u tegen 0,14 bar 20 mm	348,00
	25 2435 99 27 01	Waterpomp 24 V HyM 1.400 l/u tegen 0,14 bar 20 mm	348,00
	25 2488 26 01 00	Waterpomp Flowtronic 24 V 5.200 l/u tegen 0,2 bar zonder steun 38 mm	255,00
	25 1818 30 00 00	Waterpomp Flowtronic S 24 V 5.000 l/u tegen 0,2 bar magneetkop met steun 38 mm	603,00
	25 2750 25 00 00	Waterpomp 24 V 850 l/u tegen 0,1 bar 20 mm	222,00
	25 2488 25 00 00	Waterpomp Flowtronic SC 24 V 6.000 l/u tegen 0,4 bar magneetkop met steun 38 mm	933,00
	25 2526 25 00 00	Waterpomp 12 V 680 l/u tegen 0,1 bar 20 mm	110,00
	EA 0000 01 77 41	Expansie tank 4,5 l met 1 en/of 2 openingen Afmeting 240 (350) x 210 x 110 mm	163,00

* 25 2009 61 15 00 Kabel waterpomp

Accessoires en onderdelen voor airconditioning

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
	83 0070 00 40 050	Filterdroger verticaal Ø 64 h 200 M/M OR 5/8-18UNF	31,32
	83 0070 00 43 010	Filter klem 64 mm	9,63
	83 0070 00 40 060	Filterdroger horizontaal Ø 80 h 260 M/F OR5/8-18UNF	42,17
	83 0070 00 42 000	Filter klem 76 mm	12,00
	83 0070 00 20 170	Schakelaar binair F HP (kan rechtstreeks op de filterdroger worden gemonteerd)	39,91
	83 0070 00 70 300	Slang M06 (Rol = 25 m) prijs per meter	11,81
	83 0070 00 70 310	Slang M08 (Rol = 25 m) prijs per meter	13,24
	83 0070 00 70 320	Slang M10 (Rol = 25 m) prijs per meter	14,46
	83 0070 00 60 580	Condensaat slang Ø12 (Rol = 25 m) prijs per meter	4,55
	83 0070 02 01 000	Connector o-ring F M06 clip-on recht	16,14
	83 0070 02 01 020	Connector o-ring F M06 clip-on 90°	18,30
	83 0070 02 01 030	Connector o-ring M M06 clip-on recht	17,52
	83 0070 02 01 060	Connector o-ring M M06 clip-on 90°	18,90
	83 0070 02 05 030	Connector o-ring M M10 clip-on recht	19,71
	83 0070 02 05 060	Connector o-ring M M10 clip-on 90°	22,56
	83 0070 02 03 000	Connector o-ring F M08 clip-on recht	18,72
	83 0070 02 03 020	Connector o-ring F M08 clip-on 90°	20,40
	83 0070 02 05 000	Connector o-ring F M10 clip-on recht	20,61
	83 0070 02 05 020	Connector o-ring F M10 clip-on 90°	21,99
	83 0070 02 05 080	Connector M10 clip-on recht R134a	30,86
	83 0070 02 03 080	Connector M08 clip-on recht R134a	29,38
	83 0070 02 01 160	Connector M06 voor schakelaar (alleen nodig als het drogerfilter is opgenomen in de condensor)	31,29

Accessoires en onderdelen voor airconditioning

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in €
 	83 0070 00 13 720	Adapter set W906 Sprinter 2018 (geadviseerde connectors 83 0070 02 01 180 M06, 83 0070 02 05 180 M10)	137,00
	83 0070 00 11 110	Adapter set A5 VW T5 - T6 (geadviseerde connectors 83 0070 02 01 000 M06, 83 0070 02 05 020 M10)	137,00
	83 0070 00 13 700	Adapter set Type SY/SZ Crafter/TGE 2017 (geadviseerde connectors 83 0070 02 01 020 M06, 83 0070 02 05 020 M10)	137,00
	83 0070 00 11 760	Adapter set X250 Boxer, Jumper, Ducato 2008 (geadviseerde connectors 83 0070 02 01 110 M06, 83 0070 02 05 110 M10)	137,00
→ Meer adaptersets voor verschillende voertuigtypen, raadpleeg ons.			

Polarn D4 - Draagbare luchtverwarming

Afbeelding	Omschrijving	Prijs in €
	- Volautomatische 4 standen regeling door microprocessor - Permanente functiecontrole met diagnosesysteem - Traploze overgangen tussen de verschillende standen - Bijzonder laag stroomverbruik - Eenvoudige toepassingsmogelijkheden - Onderhoudsarm - Ventilatiestand optioneel - Geïntegreerd brandstofreservoir van 8,5 liter	Prijsen op aanvraag
	Polarn Luchtverwarming Airtronic D4 12 V Diesel	
	Polarn Luchtverwarming Airtronic D4 24 V Diesel	
	Polarn Luchtverwarming Airtronic D4 230 V Diesel	



Eberca Boilers

Boiler/Water Heaters "COMPACT" serie:

Referentie	Omschrijving	Afmetingen (l x b x h)	Prijs in €
ID0B020UC316	Boiler 20 lt. Compact 800 W 230 V	430 x 366 x 358 mm	526,00
ID0B022UC316	Boiler 22 lt. Compact 800 W 230 V	558 x 287 x 297 mm	533,00
ID0B030UC316	Boiler 30 lt. Compact 800 W 230 V	540 x 366 x 358 mm	618,00
IDB040UC316	Boiler 40 lt. Compact 800 W 230 V 11 kg	660 x 366 x 358 mm	662,00
IDB080UI316	Boiler 80 lt. Compact Inox 1.200 W 230 V*	955 x 417 x 410 mm	959,00

* Op bestelling.

Boiler/Water Heaters "COMPACT "DOUBLE COIL" serie:

Referentie	Omschrijving	Afmetingen (l x b x h)	Prijs in €
IDB040UCD316	Boiler 40 lt. Compact Double Coil 800 W 230 V 11 kg	660 x 366 x 358 mm	804,00
IDB060UID316	Boiler 60 lt. Compact Double Coil 800 W 230 V	875 x 366 x 358 mm	1.028,00

Boiler/Water Heaters "SQUARE INOX" serie:

Referentie	Omschrijving	Afmetingen (l x b x h)	Prijs in €
IDB0BXS2512S	SQUARE Boiler 25 lt. Inox 1.200 W 230 V* 13,5 kg	370/480 x 330 x 330 mm	849,00
IDB0BXS4012S	SQUARE Boiler 40 lt. Inox 1.200 W 230 V*	445/560 x 380 x 380 mm	990,00

* Op bestelling.

Accessoires & onderdelen:

Referentie	Omschrijving	Prijs in €
ID0000015003	Thermostatic mixing valve kit	93,61
ID0000010034	Verwarmingselement 800 W	89,72
ID0000010328	Verwarmingselement 1.200 W	95,03
ID0000010016	Thermostaat voor 110/220 V element	34,32
ID0000015101	Kit aansluitstukken - (2x ½"-16 mm & 2 x ½"-12 mm)	38,30

Andere configuraties mogelijk op bestelling.



NEDERLAND

Eberca BV
Marconistraat 2
NL-3281 NB Numansdorp

T +31 (0) 186 621955

E info@eberca.nl

W www.eberca.nl

BELGIE/LUXEMBOURG

Eberca BV
Esperantolaan 2
B-3001 Leuven-Heverlee

T +32 (0) 16 402500

E sales@eberca.be

W www.eberca.be

De in deze prijslijst vermelde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en geldig vanaf 01-01-2025 t/m 31-12-2025. Wij houden ons het recht voor om eventuele tussentijdse prijswijzigingen aan u door te berekenen, alsmede bij eventuele zet- en/of drukfouten van deze prijslijst af te wijken.

5.000 SERVICEPUNTEN

Wereldwijd heeft Eberspächer meer dan 5.000 servicepunten. Deze erkende en voortdurend geschoolde dealers staan steeds tot uw dienst voor advies, verkoop en inbouw. De service organisatie zorgt er voor dat deze hoogwaardige technische toestellen steeds op de juiste en kwaliteitsvolle wijze worden gemonteerd en behandeld.

